Futter mit Abseite, Typ A-7
für WC- Spülkasten oder Vormauerung Kniestock
© 2024 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

SCHLEGEL® Dachfenster-Innenfutter
Die Premium Marke in Europa

Angebot		Bestellung	

Kommission:

Dachfenster Hersteller

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

Ausführung, bitte ankreuzen

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak, endlackiert		Buche Echtholz, endlackiert	
Esche Echtholz weiß deckend, endlackiert		Ahorn Echtholz, endlackiert	
RAL Farblackierung– Nr.:			

Abdeckrahmen

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite * / Maß in mm =	

***(Aufpreis ab Sonderbreite gößer als 100mm!)**

Wenn vorhanden, ankreuzen
Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

Bemaßung / Bestellmenge

Breite Innenmaß		cm	Winkel Oben **A**		Grad
Länge Innenmaß		cm	Winkel Unten **B**		Grad
Maß 1, inkl. Nuttiefe bis Unterkante Fensterbank		cm	**Wasser-Winkel**		Grad
Maß 2, Simstiefe von Nut-Innenkante Abstück bis Vorderkante Fensterbank		cm	Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm

Bestellmenge		**Stück**

Bemerkungen:

Lieferart bitte ankreuzen

Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	

Datum: Auftraggeber/Besteller:

Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!

Zeichnung / Futter mit Abseite Typ A-7
für WC- Spülkasten oder Vormauerung Kniestock

© 2024 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

SCHLEGEL®
Dachfenster-Innenfutter
Die Premium Marke in Europa

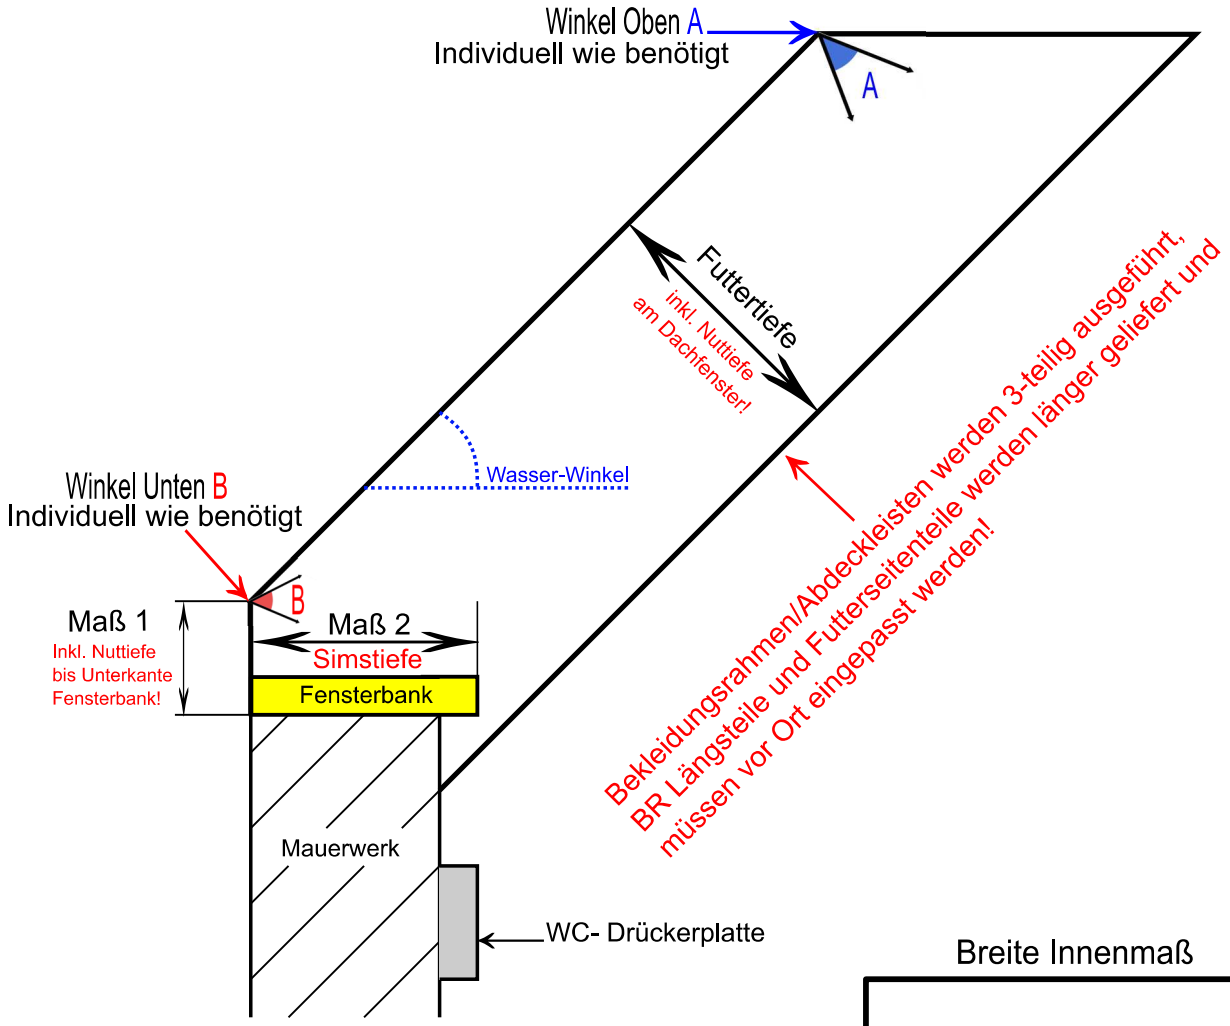

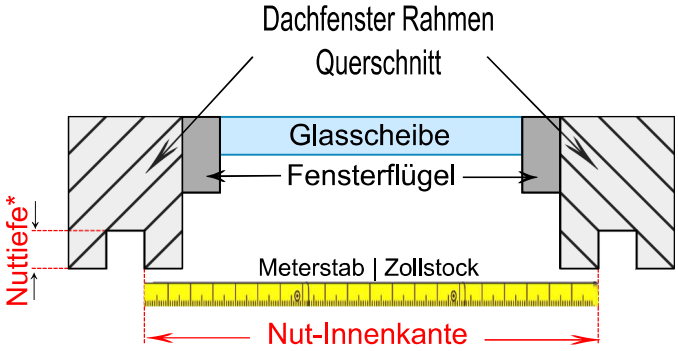

*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten ca. 4 mm Luft in der Nuttiefe berücksichtigen und von der Futtertiefe abziehen!

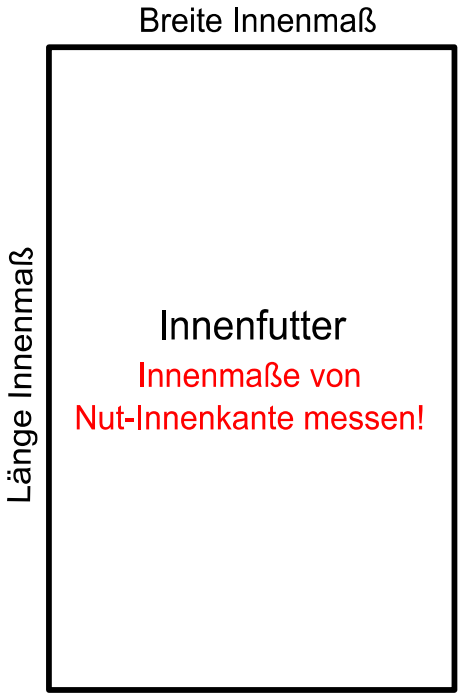

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!