

**Futter mit Abseite unten, Typ A-6**

© 2021 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Angebot		Bestellung	
---------	--	------------	--

<b>Kommission:</b>
--------------------

**Dachfenster Hersteller:**

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak		Buche Echtholz	
Esche Echtholz weiß deckend		Ahorn Echtholz	
RAL Farblackierung- Nr.:			

**Bekleidungsrahmen/Abdeckleisten**

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite mm* :	

\*(Achtung: Aufpreis bei Sonderbreite!)

**Wärmedämmte Ausführung, bitte ankreuzen.**

Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

**Bemaßung und Bestellmenge**

Breitenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel oben		Grad
Längenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel unten		Grad
Maß A, inkl. Nuttiefe bis Knickkante, Sichtseite Innen		cm	Lotwinkel unten		Grad
Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm	<b>Bestellmenge</b>		<b>Stück</b>

Bemerkungen:
--------------

**Lieferart bitte ankreuzen**

Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--


Datum:

Auftraggeber/Besteller:

**Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!**

# Zeichnung / Futter mit Abseite unten Typ A-6

© 2021 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

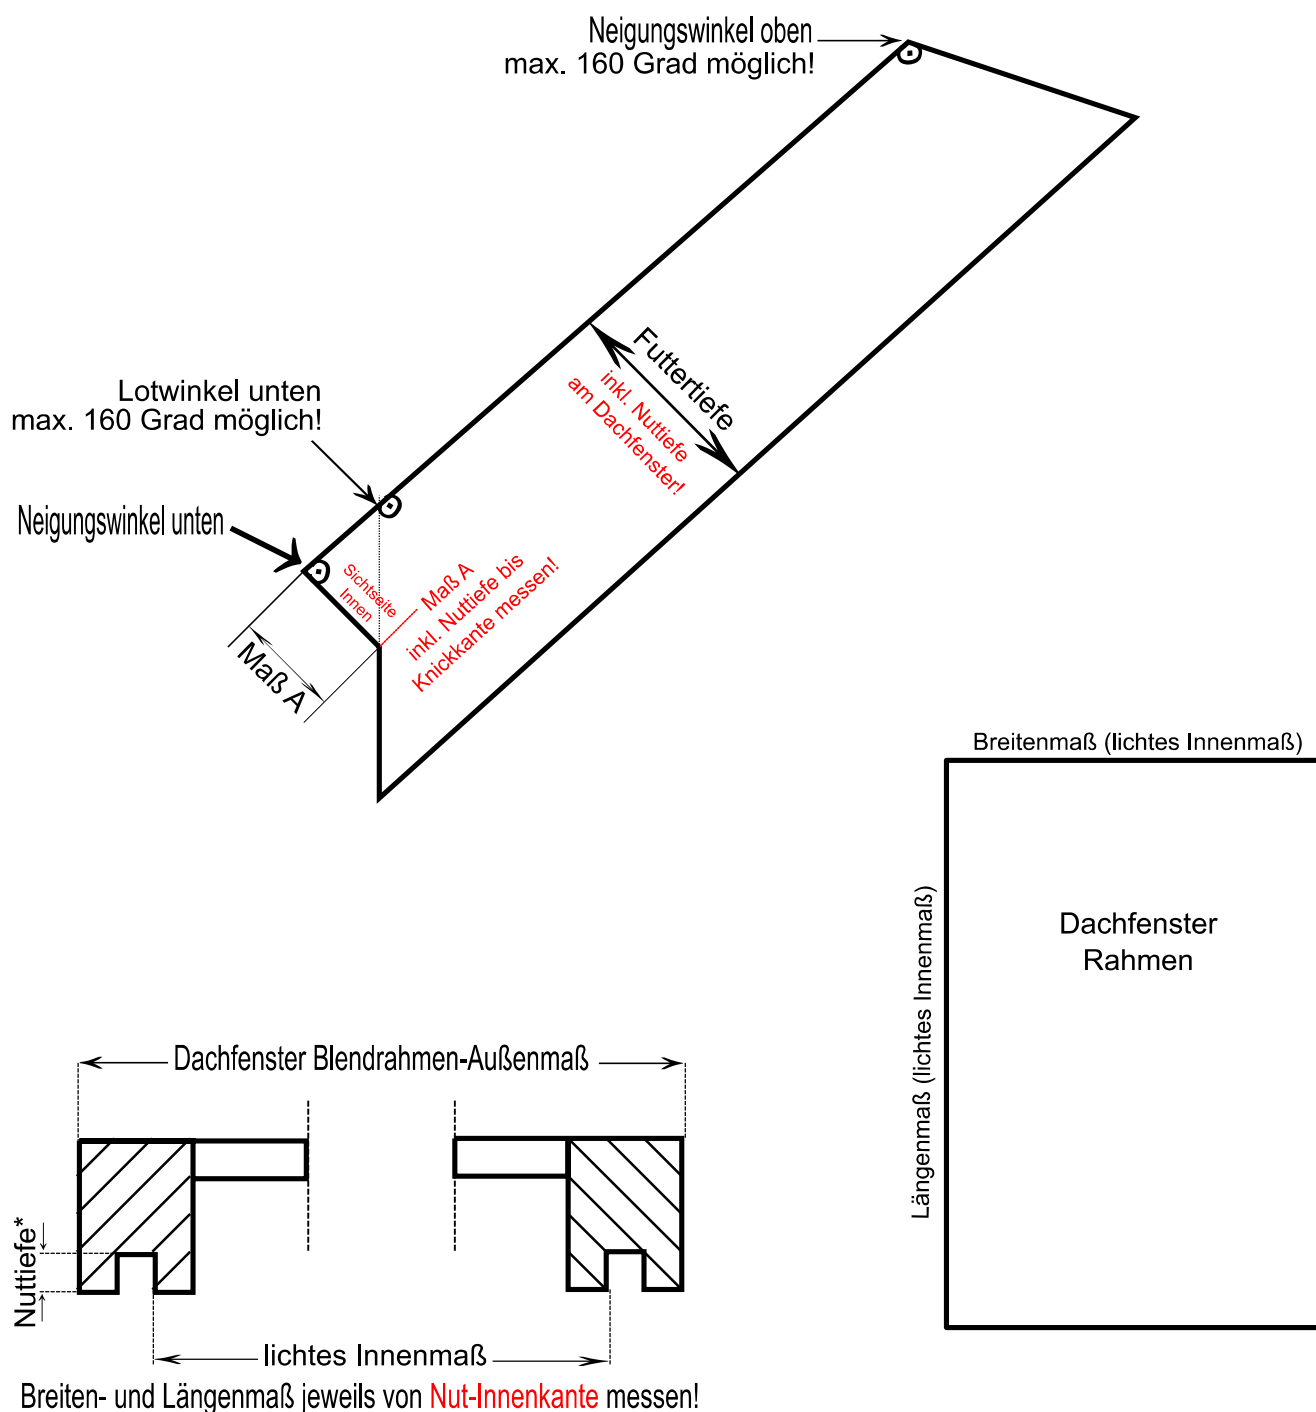

\*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten an der Decke ca. 4 mm Luft in der Dachfensternut von der Futtertiefe abziehen!

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!