



Ergänzung zu Kom./Typ

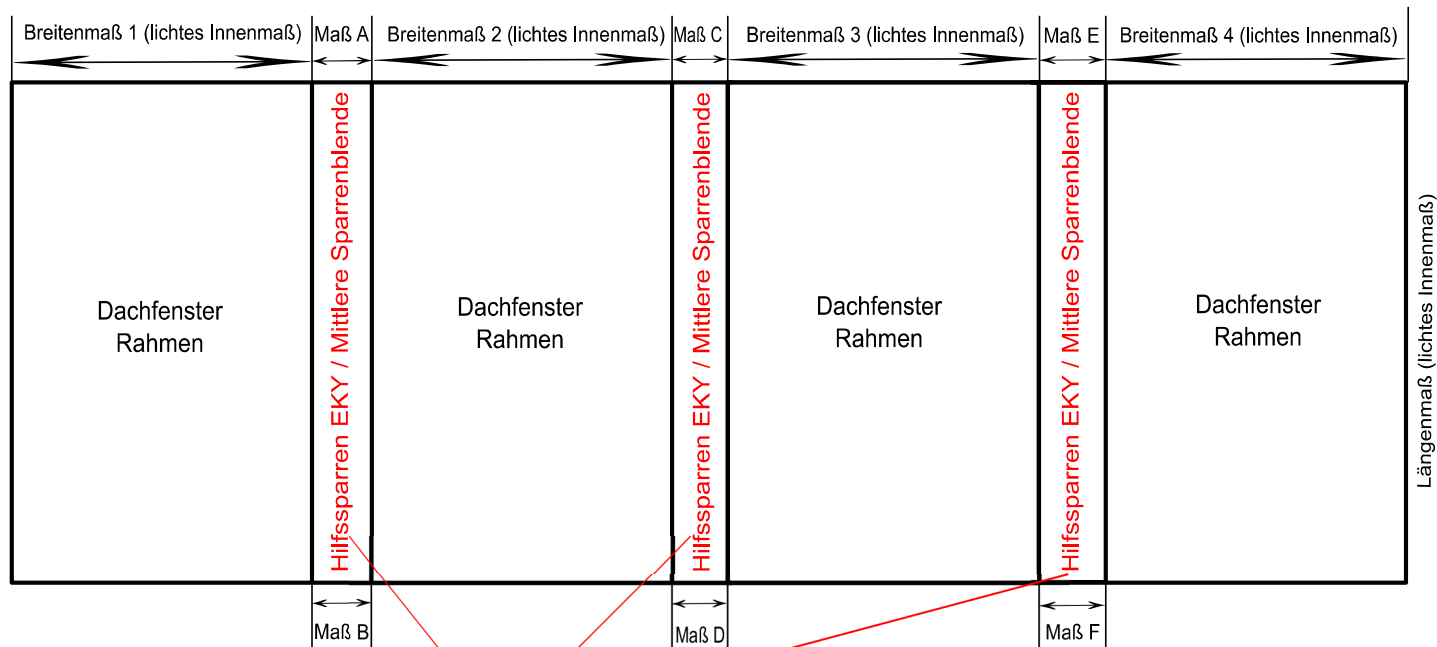

Eine Asymmetrische Ausführung des Elementes ist möglich!

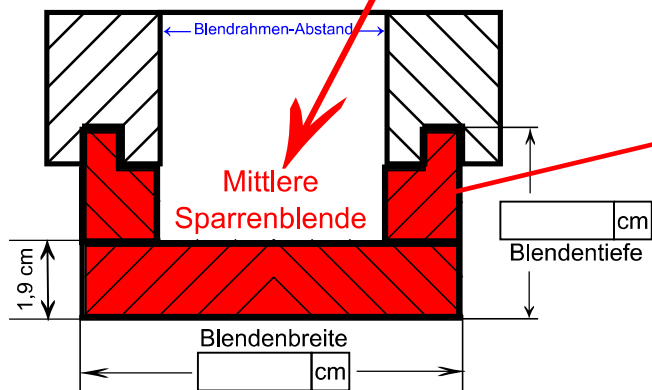

Breitenmaß von Nut-Innenkante messen!  
Wir empfehlen 2 mm Luft in der Breite zu lassen!

Breitenmaß 1:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	cm
Breitenmaß 2:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	cm
Breitenmaß 3:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	cm
Breitenmaß 4:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	cm

Diese Maßangaben sind nur bei Ausführung mit 3 mittleren Sparrenblenden erforderlich!

Maß A / liches Innenmaß:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	cm
Maß B / liches Innenmaß:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	cm
Maß C / liches Innenmaß:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	cm
Maß D / liches Innenmaß:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	cm
Maß E / liches Innenmaß:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	cm
Maß F / liches Innenmaß:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	cm

Bei Verwendung von Hilfs- oder Sichtsparren bitte ankreuzen, alle 3 mittlere Sparrenblenden entfallen dann!

3 Stück Velux Hilfssparren EKY / 15,5 cm x 7,9 cm:

3 Stück sonstige Hilfssparren, Maße bitte eingeben:

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!