

**Bestellformular / Standardfutter (ohne Abstücke)**

© 2019 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

<b>Kommission:</b>
--------------------

**Dachfenster Hersteller:**

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

**Ausführung, bitte ankreuzen:**

AquaPro PVC Integralschaum weiß		Alpino streichfähig	
Kiefer Echtholz		Alpino klarlackiert	
Eiche Echtholz hell		Alpino weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak		Buche Echtholz	
Esche Echtholz weiß deckend		Ahorn Echtholz	
RAL Farblackierung- Nr.:			

**Bekleidungsrahmen/Abdeckleisten**

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite mm* :	

\*(Achtung: Aufpreis bei Sonderbreite!)

**Wärme gedämmte Ausführung, bitte ankreuzen.**

Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

**Bemaßung und Bestellmenge**

Breitenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel oben		Grad
Längenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel unten		Grad
Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm	<b>Bestellmenge</b>		<b>Stück</b>
Zusatzblende ZB/BR 6/8/10 cm, unten, Optional falls benötigt!		cm			

**Lieferart bitte ankreuzen**

Abholung		Zufuhr per Spedition		Zufuhr durch unseren LKW an Ihr Lager, ebenerdig.*
----------	--	----------------------	--	--

\*(Zufuhr erfolgt nur Regional bis 50 Km Entfernung!)


Datum:

Auftraggeber/Besteller:

**Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!**

# Zeichnung / Standardfutter (ohne Abstücke)

© 2019 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

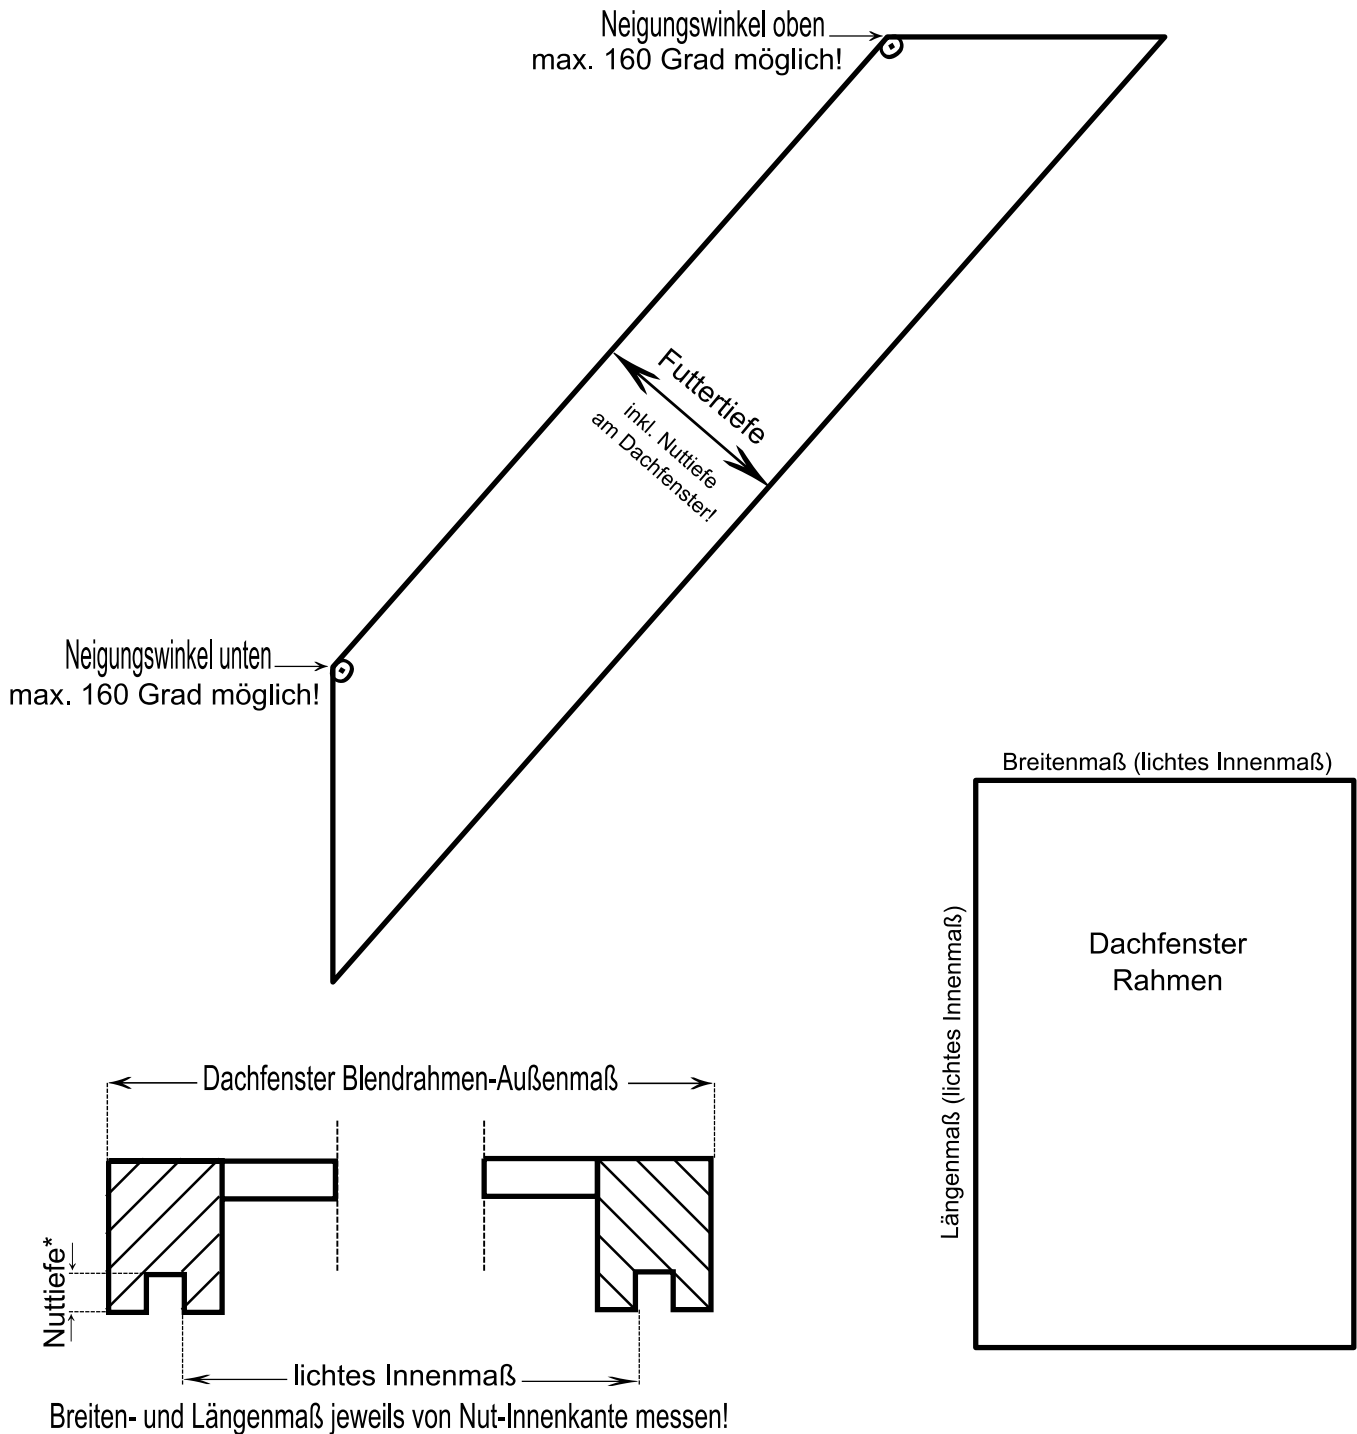

\*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten an der Decke ca. 4 mm Luft in der Dachfensternut von der Futtertiefe abziehen!

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!