

Kommission:

Dachfenster Hersteller:

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

AquaPro PVC Integralschaum weiß		Alpino streichfähig	
Kiefer Echtholz		Alpino klarlackiert	
Eiche Echtholz hell		Alpino weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak		Buche Echtholz	
Esche Echtholz weiß deckend		Ahorn Echtholz	
RAL Farblackierung- Nr.:			

Bekleidungsrahmen/Abdeckleisten

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite mm* :	

*(Achtung: Aufpreis bei Sonderbreite!)

Wärmedämmte Ausführung, bitte ankreuzen.
 Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

Bemaßung und Bestellmenge

Breitenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel oben		Grad
Gesamt- Längenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel unten		Grad
Maß B, von Dachfenster-Nut bis Sichtkante innen (Sichtseite)		cm	Lotwinkel oben		Grad
Maß C, von Dachfenster-Nut bis Sichtkante innen (Sichtseite)		cm	Lotwinkel unten		Grad
Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm	Bestellmenge		Stück
Maß A / liches Innenmaß! (Bei Tandem und individuellen Kombinationen erforderlich!)		cm			

Lieferart bitte ankreuzen

Abholung		Zufuhr per Spedition		Zufuhr durch unseren LKW an Ihr Lager, ebenerdig.*
----------	--	----------------------	--	--


*(Zufuhr erfolgt nur Regional bis 50 Km Entfernung!)

Datum: _____ Auftraggeber/Besteller: _____

Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!

Zeichnung / Cabrio, Lichtband, Tandem Futter mit Doppelabseite, oben und unten

© 2019 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

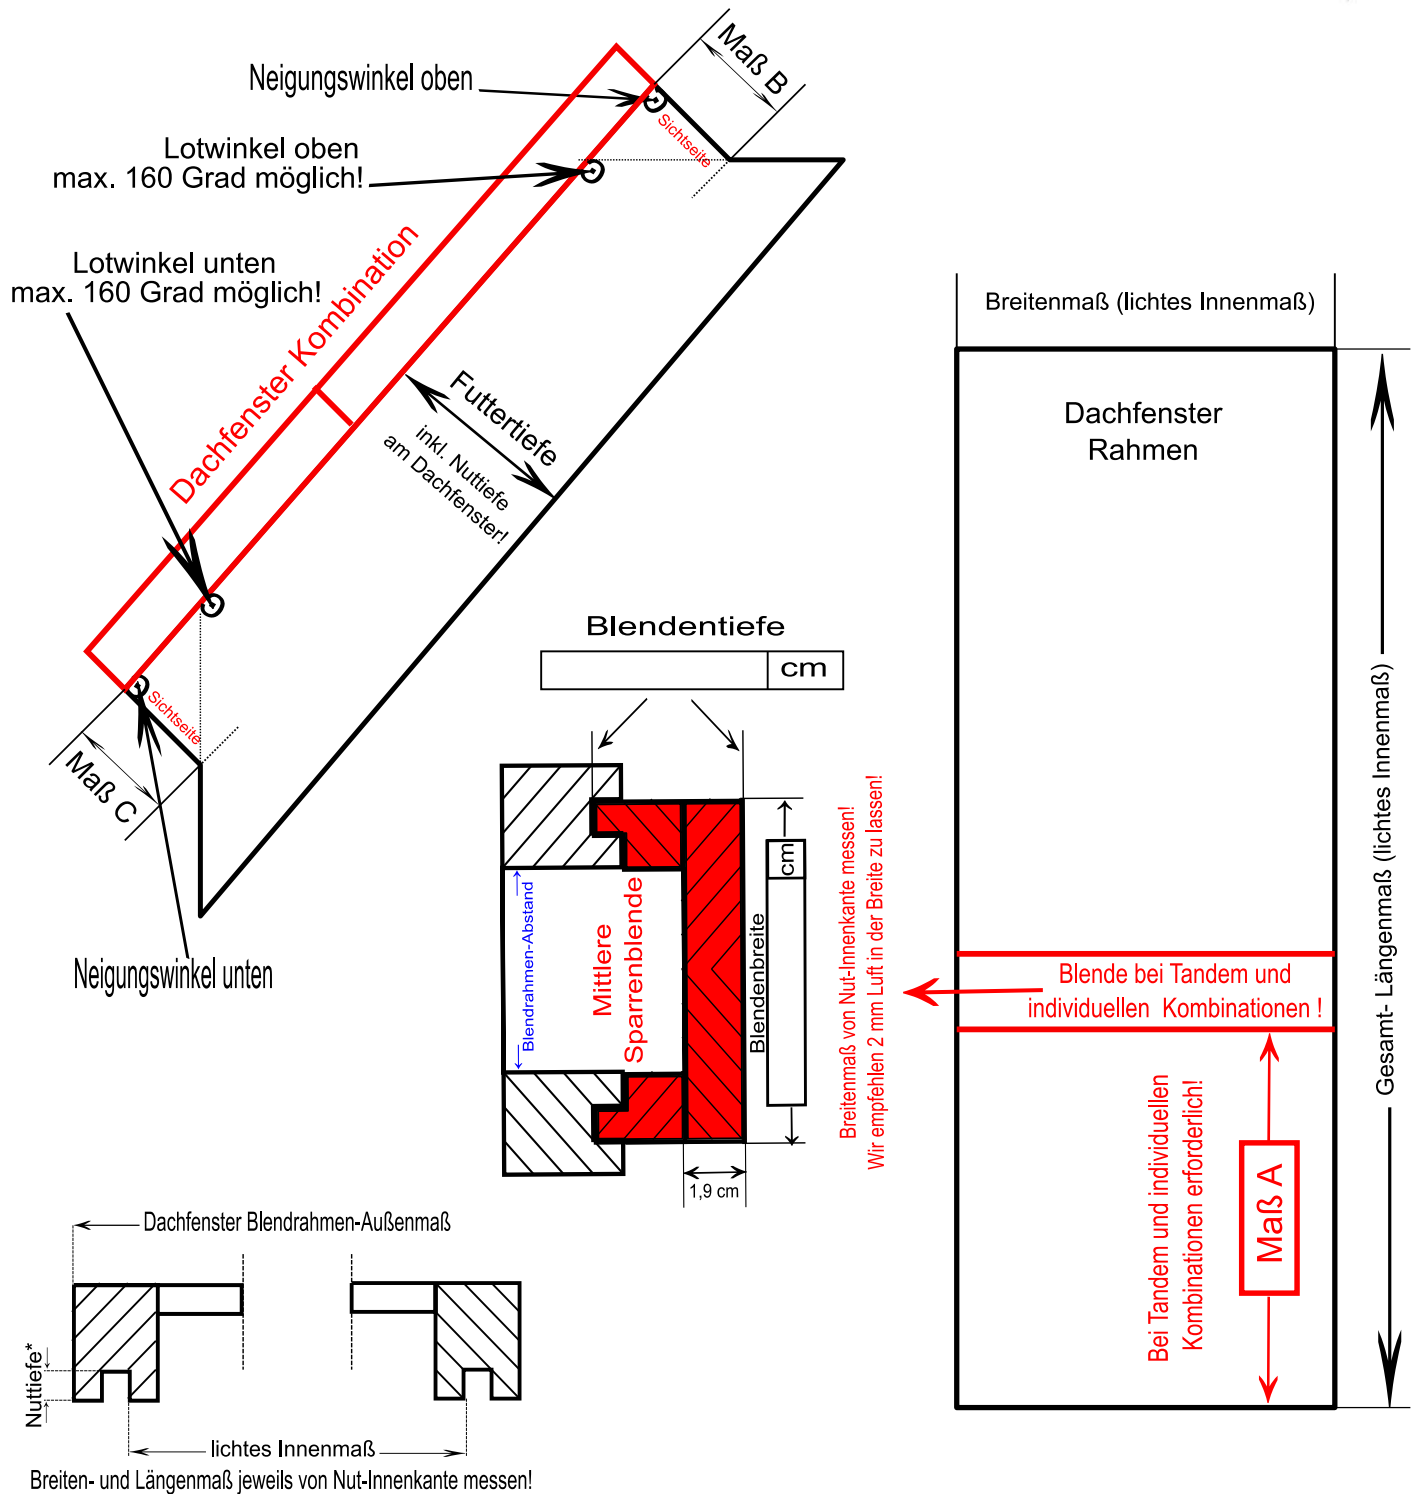

*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten an der Decke ca. 4 mm Luft in der Dachfensternut von der Futtertiefe abziehen!

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!