

**Bestellformular / Quartett und Vierlingskombination  
 Standardfutter, ohne Abstücke**

© 2019 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

<b>Kommission:</b>
--------------------

**Dachfenster Hersteller:**

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

**Ausführung, bitte ankreuzen:**

AquaPro PVC Integralschaum weiß		Alpino streichfähig	
Kiefer Echtholz		Alpino klarlackiert	
Eiche Echtholz hell		Alpino weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak		Buche Echtholz	
Esche Echtholz weiß deckend		Ahorn Echtholz	
RAL Farblackierung– Nr.:			

**Bekleidungsrahmen/Abdeckleisten**

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite mm* :	

\*(Achtung: Aufpreis bei Sonderbreite!)

**Wärme gedämmte Ausführung, bitte ankreuzen.**

Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

**Bemaßung und Bestellmenge**

Breitenmaß 1 (lichtes Innenmaß)		cm	Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm
Breitenmaß 2 (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel oben		Grad
Gesamt- Längenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel unten		Grad
Maß A (Ab Innenkanten der Nuten ohne Luft messen!)		cm	<b>Bestellmenge</b>		<b>Stück</b>
Maß B (Ab Innenkanten der Nuten ohne Luft messen!)		cm			
Maß C / lichtes Innenmaß! (Bei individuellen Kombinationen erforderlich!)		cm			

**Lieferart bitte ankreuzen**

Abholung		Zufuhr per Spedition	
----------	--	----------------------	--

Datum:

Auftraggeber/Besteller:



**Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!**

# Zeichnung / Quartett und Vierlings-Kombination Standardfutter, ohne Abstücke



© 2019 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Die Premium Marke  
in Europa

Neigungswinkel oben  
max. 160 Grad möglich!

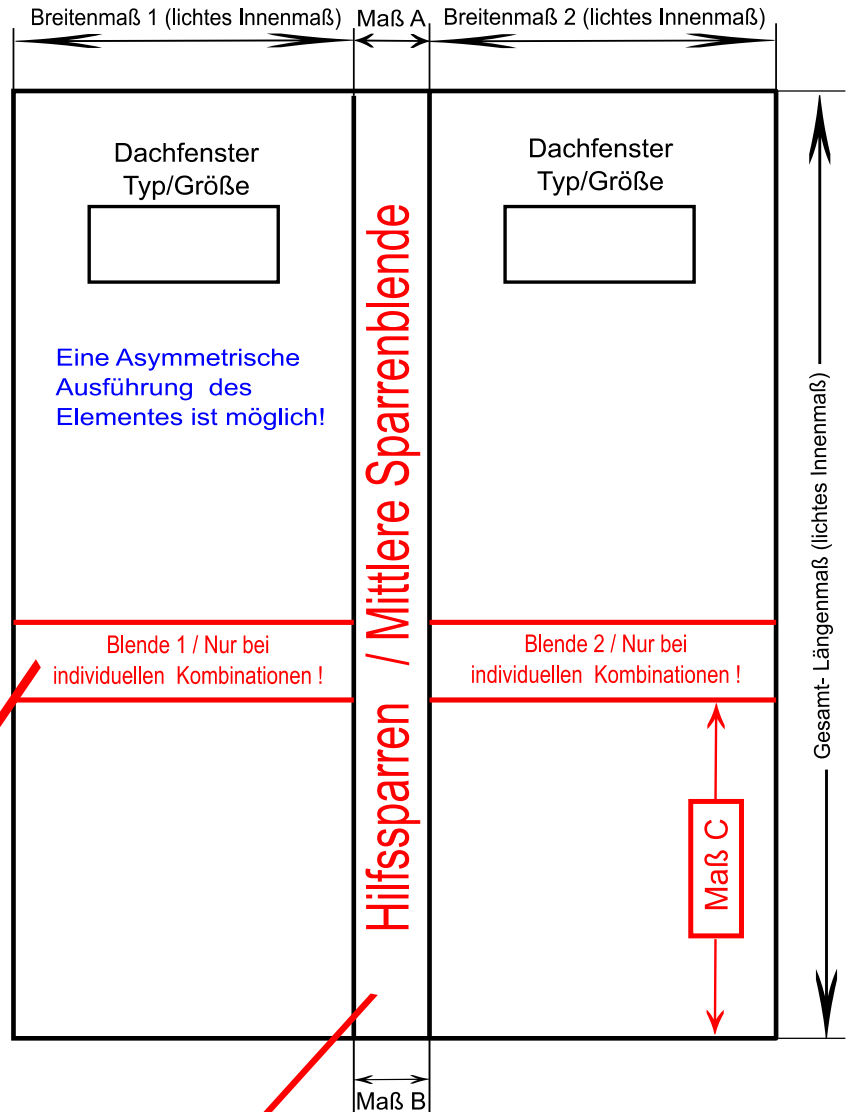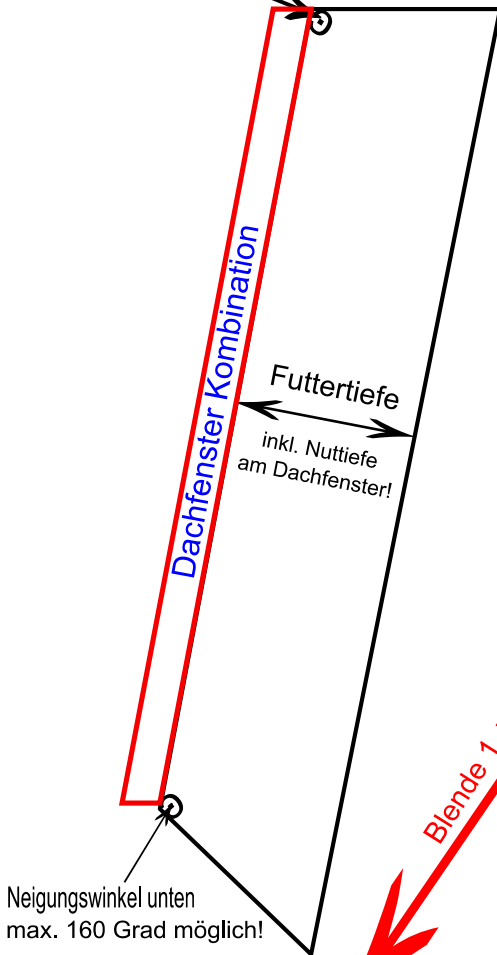

Blendentiefe 1+2  
cm

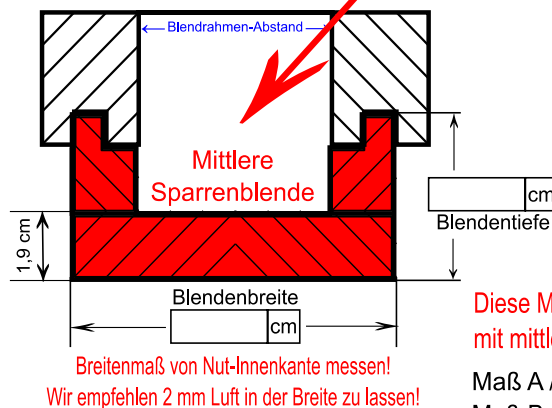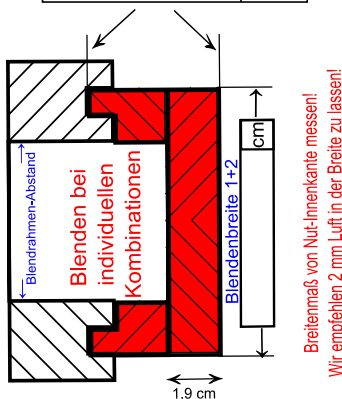

Breitenmaß 1:  cm

Breitenmaß 2:  cm

Diese Maßangaben sind nur bei Ausführung mit mittlerer Sparrenblende erforderlich!

Maß A / liches Innenmaß:  cm

Maß B / liches Innenmaß:  cm

\*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten an der Decke ca. 4 mm Luft in der Dachfensternut von der Futtertiefe abziehen!

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!