

Doppelabseite, Typ D-7

Fensterbank / Abstücke 1x vorne und 1x oben, BR umlaufend

© 2021 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Angebot		Bestellung	
---------	--	------------	--

Kommission:

Dachfenster Hersteller:

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

Ausführung, bitte ankreuzen:

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak		Buche Echtholz	
Esche Echtholz weiß deckend		Ahorn Echtholz	
RAL Farblackierung- Nr.:			

Bekleidungsrahmen/Abdeckleisten

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite mm* :	

*(Achtung: Aufpreis bei Sonderbreite!)

Wärmedämmte Ausführung, bitte ankreuzen.

Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

Bemaßung und Bestellmenge

Breitenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel oben		Grad
Längenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Lotwinkel oben		Grad
Maß B, von Nut-Innenkante bis Kniestockkante		cm	Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm
Maß C, vom Knick bis Unterkante Fensterbank		cm	Wasser-Winkel		Grad
Maß D, inkl. Nuttiefe bis Knickkante, Sichtseite Innen		cm	Bestellmenge		Stück

Bemerkungen:

Lieferart bitte ankreuzen

Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--

Datum:


Auftraggeber/Besteller:

Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!

Zeichnung / Doppelabseite Typ D-7



Fensterbank / Abstücke 1x vorne und 1x oben, BR umlaufend

© 2021 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

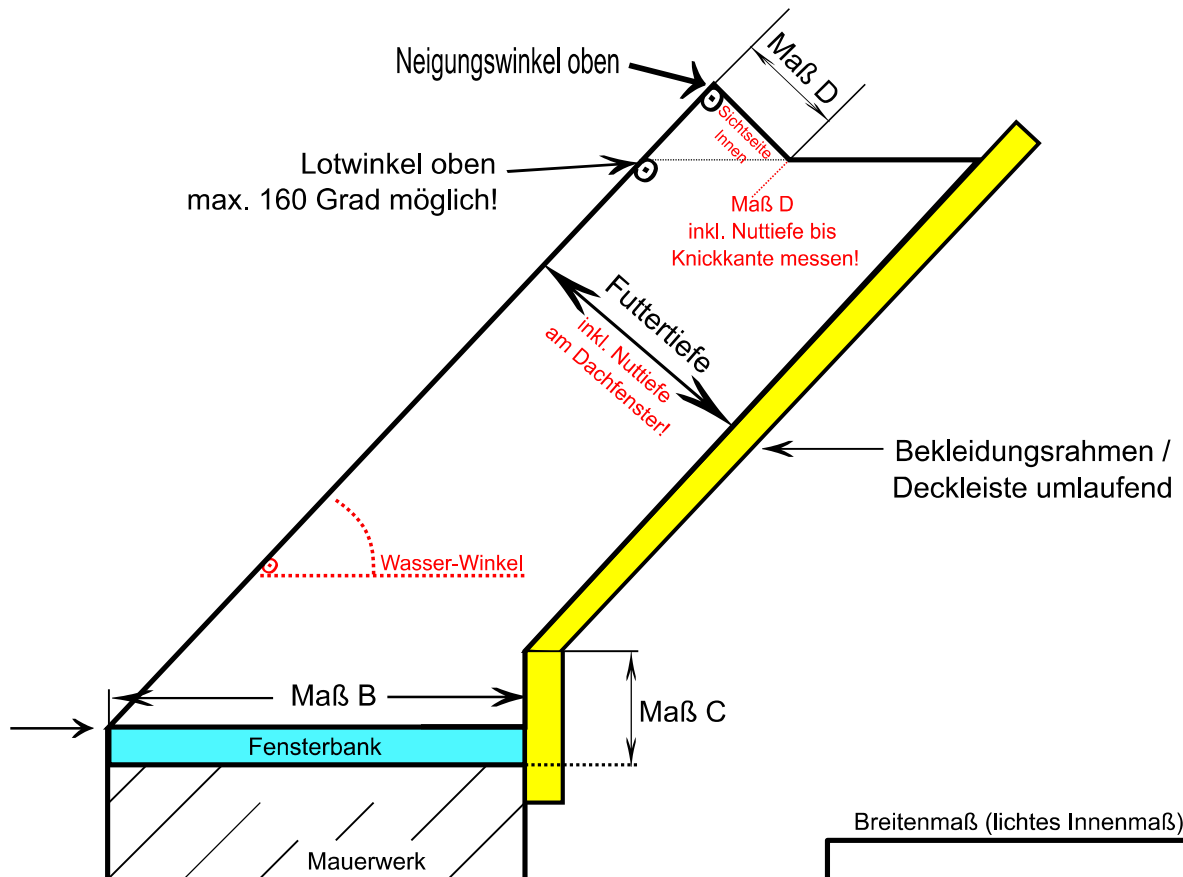

Zusatzblende ZB/BR 6/8/10 cm
Optional falls benötigt!

Breitenmaß (lichtes Innenmaß)

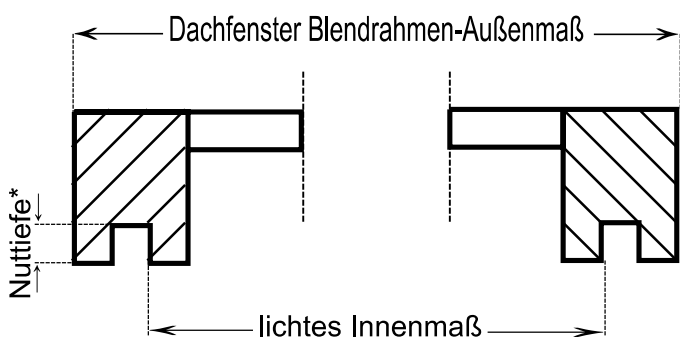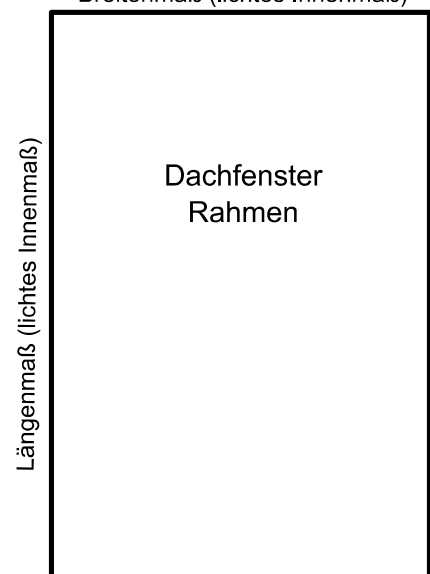

Breiten- und Längenmaß jeweils von **Nut-Innenkante** messen!

*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten an der Decke ca. 4 mm Luft in der Dachfensternut von der Futtertiefe abziehen!

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!