

**Quartett und Vierlingskombination
Standardfutter, ohne Abstücke**

© 2021 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Angebot		Bestellung	
---------	--	------------	--

Kommission:

Dachfenster Hersteller:

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

Ausführung, bitte ankreuzen:

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak		Buche Echtholz	
Esche Echtholz weiß deckend		Ahorn Echtholz	
RAL Farblackierung- Nr.:			

Bekleidungsrahmen/Abdeckleisten

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite mm* :	

*(Achtung: Aufpreis bei Sonderbreite!)

Wärme gedämmte Ausführung, bitte ankreuzen.

Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

Bemaßung und Bestellmenge

Breitenmaß 1 / lichtetes Innenmaß ab Nut- Innenkante		cm	Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm
Breitenmaß 2 / lichtetes Innenmaß ab Nut- Innenkante		cm	Neigungswinkel oben		Grad
Gesamt- Längenmaß / lichtetes Innenmaß ab Nut- Innenkante		cm	Neigungswinkel unten		Grad
Maß A / ab Nut- Innenkante messen		cm	Bestellmenge		Stück
Maß B / ab Nut- Innenkante messen		cm	Bemerkungen:		
Maß C / lichtetes Innenmaß! (Bei individuellen Kombinationen erforderlich!)		cm			

Lieferart bitte ankreuzen

Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--

Datum:

Auftraggeber/Besteller:



Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!

Zeichnung / Quartett und Vierlings-Kombination Standardfutter, ohne Abstücke


© 2021 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Die Premium Marke
in Europa



Neigungswinkel oben
max. 160 Grad möglich!

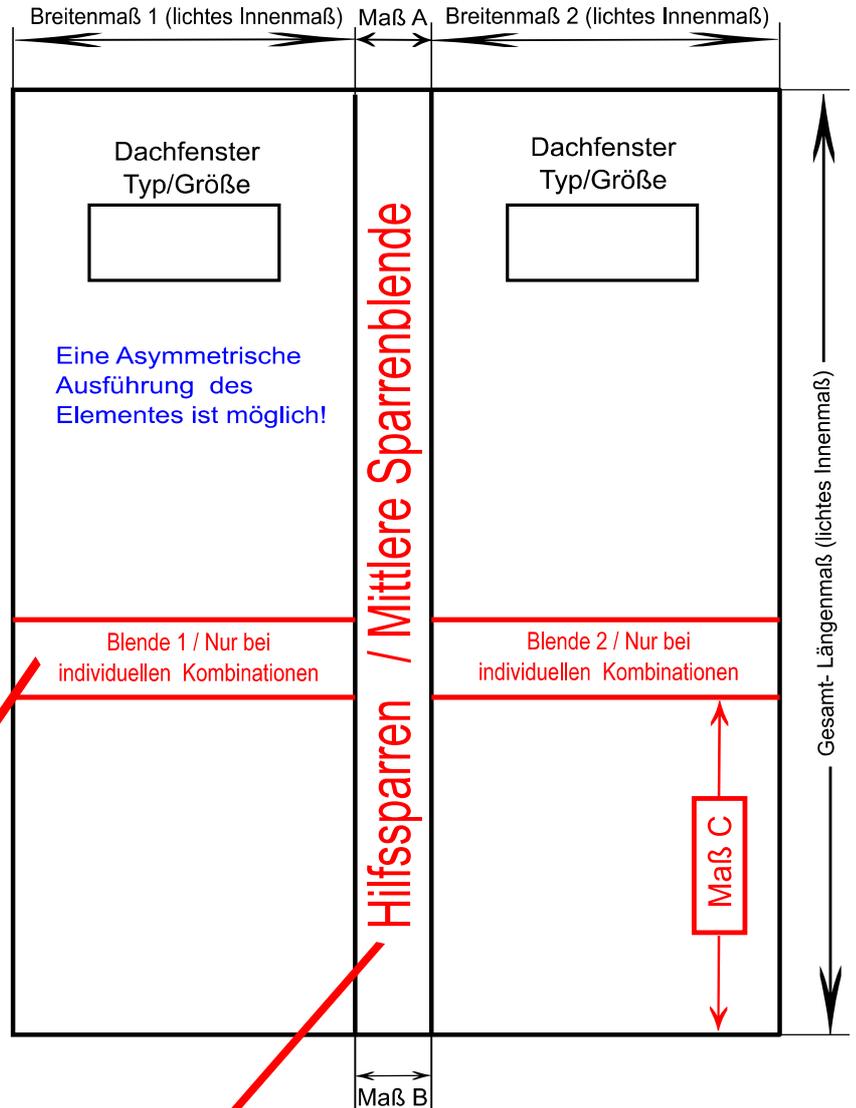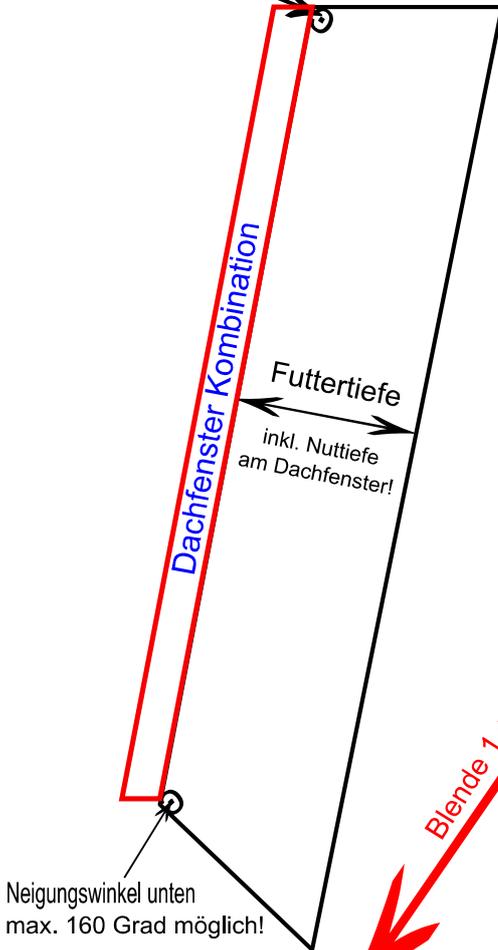

Blendentiefe 1+2
cm

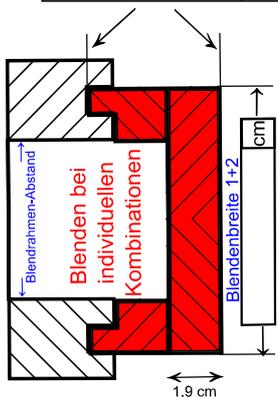

Breitenmaß von Nut-Innenkante messen!
Wir empfehlen 2 mm Luft in der Breite zu lassen!

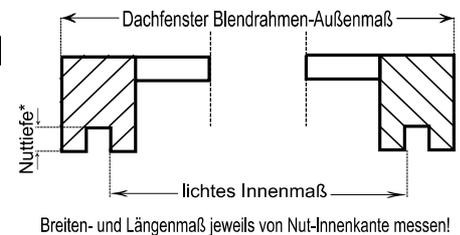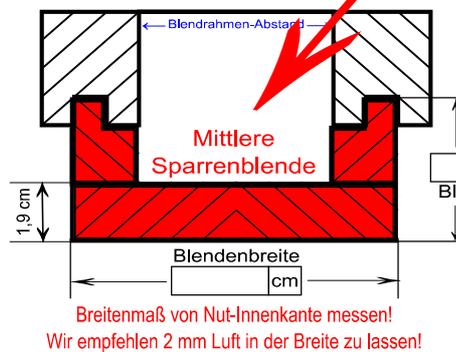

*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten an der Decke ca. 4 mm Luft in der Dachfensternut von der Futtertiefe abziehen!

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!