

**Lichtlösung STUDIO „3 IN 1“**

**Keilfutter mit Abseite oben**

© 2021 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Angebot		Bestellung	
---------	--	------------	--

**Kommission:**

**Ausführung, bitte ankreuzen:**

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak		Buche Echtholz	
Esche Echtholz weiß deckend		Ahorn Echtholz	
RAL Farblackierung- Nr.:			

**Bekleidungsrahmen/Abdeckleisten**

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite mm* :	

**Wärmedämmte Ausführung, bitte ankreuzen.**

Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
---	--

**(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)**

\*(Achtung: Aufpreis bei Sonderbreite!)

**Bemaßung und Bestellmenge**

Breitenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel oben		Grad
Längenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Lotwinkel oben		Grad
Maß A, 90 Grad zum DF, inkl. Nuttiefe bis Vorderkante/Zimmerdecke		cm	Neigungswinkel unten		Grad
Maß B, 90 Grad zum DF, inkl. Nuttiefe bis Vorderkante/Zimmerdecke		cm	<b>Bestellmenge</b>		<b>Stück</b>
Maß D, inkl. Nuttiefe bis Knickkante, Sichtseite Innen		cm	Bemerkungen:		

**Lieferart bitte ankreuzen**

Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--

Datum:



Auftraggeber/Besteller:

**Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!**


# Zeichnung Lichtlösung STUDIO "3 IN 1"

## Keilfutter mit Abseite oben

© 2021 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

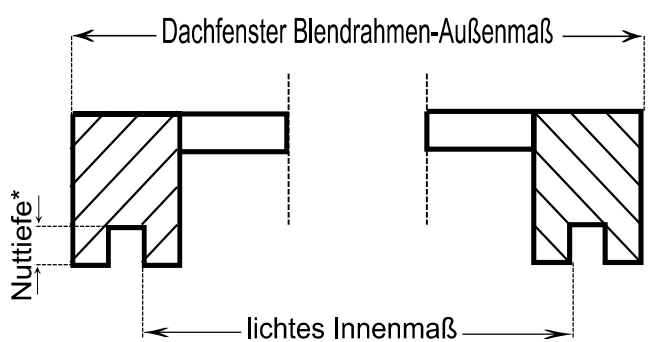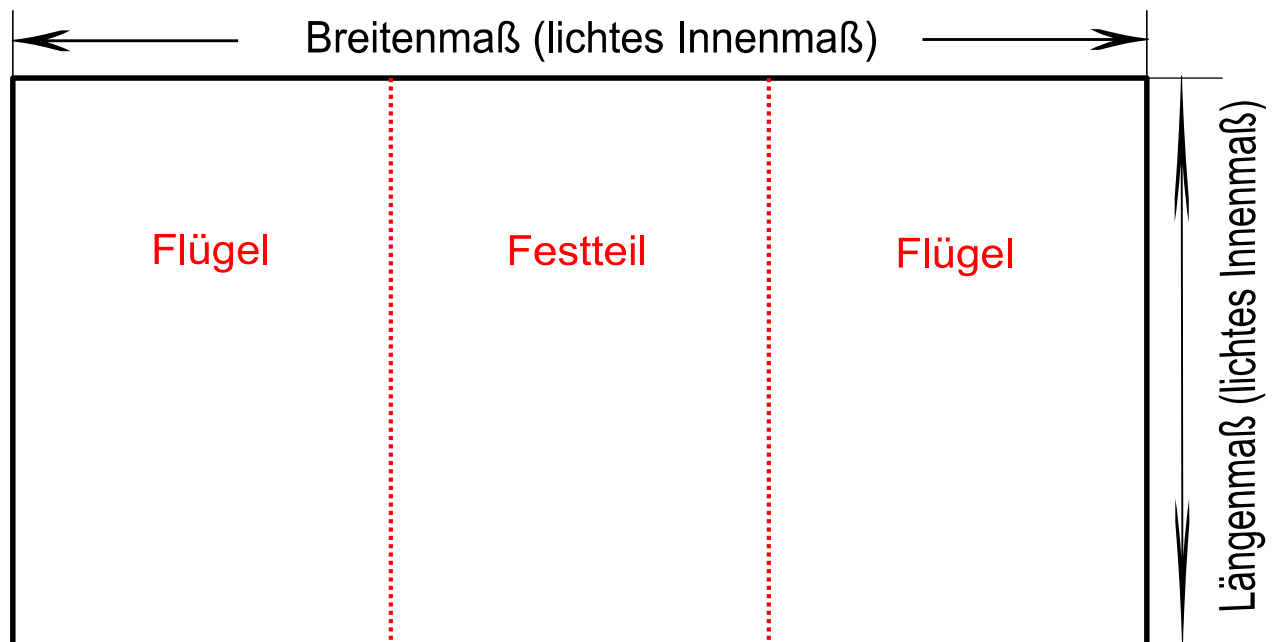

Breiten- und Längenmaß jeweils von **Nut-Innenkante** messen!

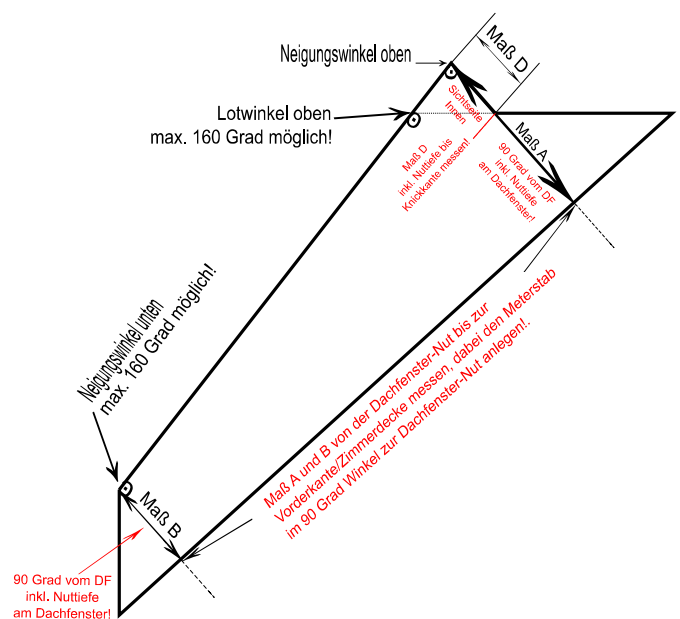

\*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten an der Decke ca. 4 mm Luft in der Dachfensternut von der Futtertiefe abziehen!

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!