

**Futter mit Abseite, Typ A-9  
mit Fensterbank, Abstück vorne. Bekleidungsrahmen umlaufend.**  
© 2021 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Angebot		Bestellung	
---------	--	------------	--

<b>Kommission:</b>
--------------------

**Dachfenster Hersteller:**

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

**Ausführung, bitte ankreuzen:**

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak		Buche Echtholz	
Esche Echtholz weiß deckend		Ahorn Echtholz	
RAL Farblackierung- Nr.:			

**Bekleidungsrahmen/Abdeckleisten**

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite mm* :	

\*(Achtung: Aufpreis bei Sonderbreite!)

**Wärme gedämmte Ausführung, bitte ankreuzen.**  
Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

**Bemaßung und Bestellmenge**

Breitenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Neigungswinkel oben		Grad
Längenmaß (lichtes Innenmaß)		cm	Wasser-Winkel		Grad
Maß B, ab Nut- Innenkante DF bis Kniestockkante		cm	Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm
Maß C, vom Knick bis Unterkante Fensterbank		cm	<b>Bestellmenge</b>		<b>Stück</b>

Bemerkungen:

**Lieferart bitte ankreuzen**




Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--

Datum:

Auftraggeber/Besteller:

**Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!**

# Zeichnung / Futter mit Abseite Typ A-9 mit Fensterbank, Abstück vorne. Bekleidungsrahmen umlaufend

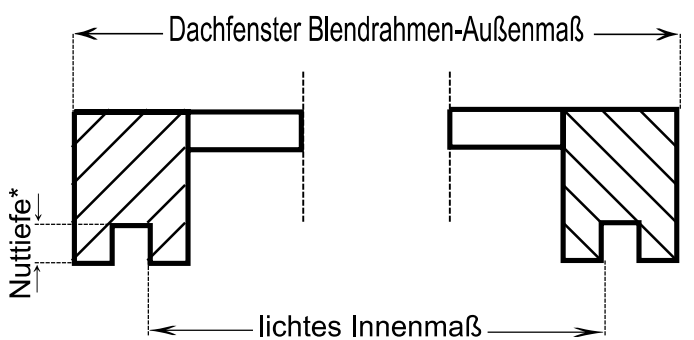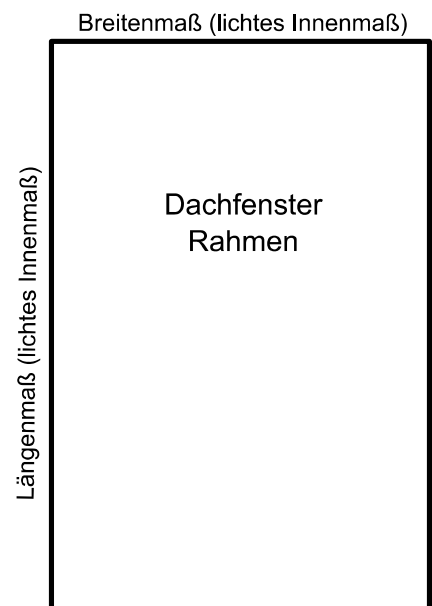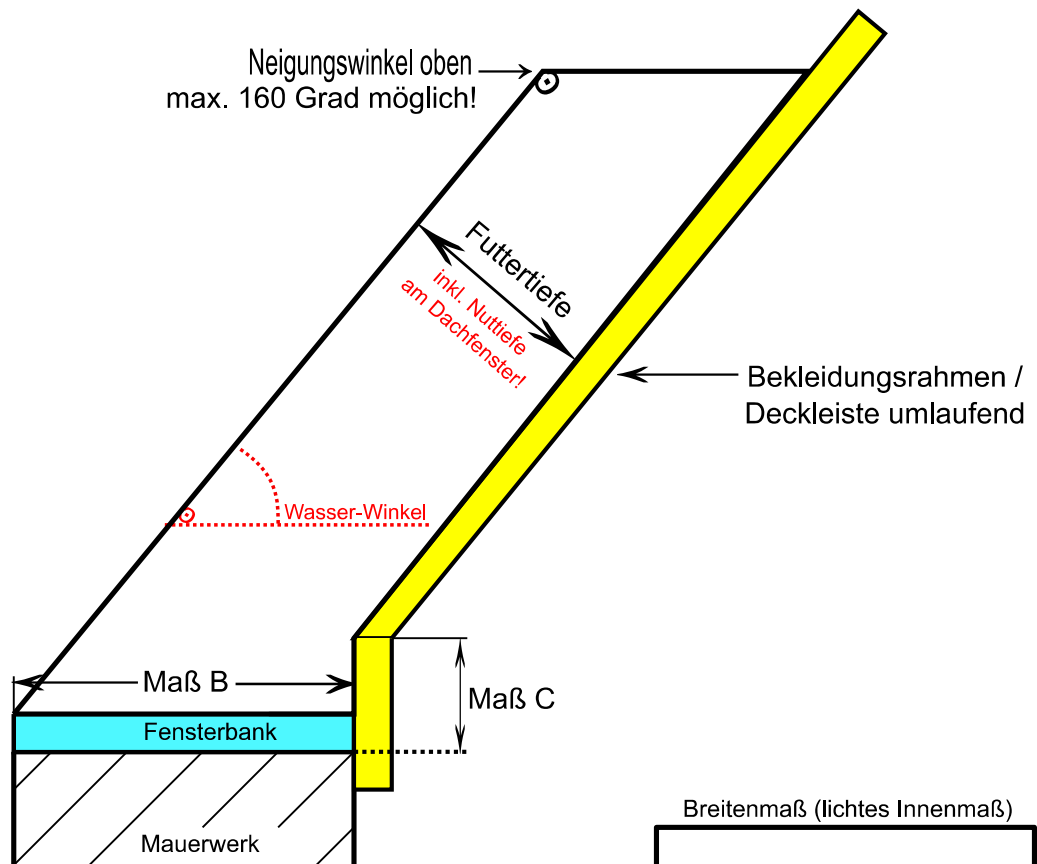

Breiten- und Längenmaß jeweils von **Nut-Innenkante** messen!

\*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten an der Decke ca. 4 mm Luft in der Dachfensternut von der Futtertiefe abziehen!

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!