
Futter mit Abseite Typ A-8 von Dachschräge in die Zimmerdecke verlaufend © 2024 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten






Angel	bot		Bestell	ung]						
Kommission:											
Dachfenster Hersteller											
Velux	Typ/Größe:				Heim & Haus		us Typ	Typ/Größe:			
Roto	Typ/Größe:			Sonstige		Тур	Typ/Größe:				
Fakro	Typ/Größe:										
Ausführung, bitte ankreuzen											
AquaPro PVC Integralschaum weiß						ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig					
Kiefer Echtholz, endlackiert						ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert					
Eiche Echtholz hell, endlackiert						ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert					
Eiche Echtholz Golden Oak, endlackiert						Buche Echtholz, endlackiert					
Esche Echtholz weiß deckend, endlackiert						Ahorn Echtholz, endlackiert					
RAL Farblackierung– Nr.:											
Abdeckrahmen											
65 mm Standardbreite Wenn vorhanden, ankreuzen											
80 mm Standardbreite Futter					rfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!						
100 mm Standardbreite					x BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden						
Sonderbreite * / Maß in mm =					MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)						
*(Aufpreis ab Sonderbreite gößer als 100mm!)											
		tellmenge				1	Maß 4 i	nkl. Nuttiefe bis			
Breite Innenmaß						cm	Iviais 4, II	zum Knick!		cm	
Länge Innenmaß						cm		Winkel Oben A		Grad	
Maß 1, von Winkel C bis Innenkante von Futterquerteil messen!						cm	\	Winkel Unten B		Grad	
Maß 2, von Winkel C bis Innenkante von Futterquerteil messen!						cm		g Dachschräge/ decke Winkel C		Grad	
Maß 3, Futter C	inkl. Nuttiefe bis Innenkante Querteil!					cm	Futtertiefe	Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm	
Bestelli	menge			Stück	Bei	merkur	ngen:				
Lioforart hitto ankrouzon											
Lieferart bitte ankreuzen Abholung: komplett fertig montiert Abholur						tter + F	Rahmen zerle	eat 7	ufuhr per Spedit	tion	
Abholung: komplett fertig montiert Abholung: Futter + Rahmen zerlegt Zufuhr per Spedition											
Datum:											
Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!											

Zeichnung / Futter mit Abseite Typ A-8 von Dachschräge in die Zimmerdecke verlaufend





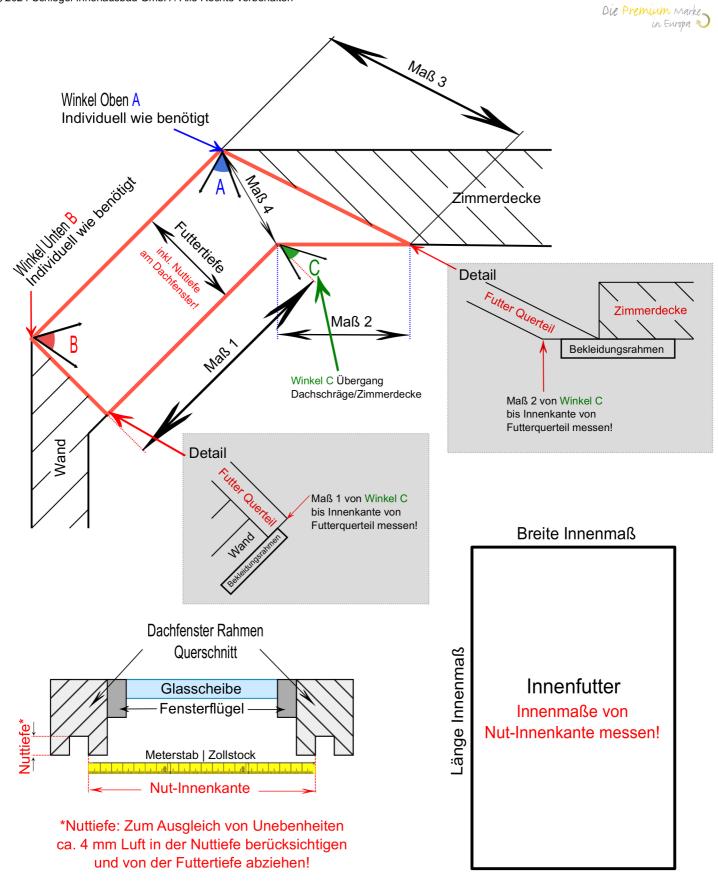

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!