

**Futter mit Abseite, Typ A-9
mit Fensterbank, Abstück vorne. Bekleidungsrahmen umlaufend**
© 2024 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Angebot		Bestellung	
---------	--	------------	--

Kommission:

Dachfenster Hersteller

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

Ausführung, bitte ankreuzen

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak, endlackiert		Buche Echtholz, endlackiert	
Esche Echtholz weiß deckend, endlackiert		Ahorn Echtholz, endlackiert	
RAL Farblackierung- Nr.:			

Abdeckrahmen

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite * / Maß in mm =	

*(Aufpreis ab Sonderbreite größer als 100mm!)

Wenn vorhanden, ankreuzen

Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

Bemaßung / Bestellmenge

Breite Innenmaß		cm	Winkel Oben A		Grad
Länge Innenmaß		cm	Wasser-Winkel		Grad
Maß 1, von Nut- Innenkante bis Kniestockkante		cm	Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm
Maß 2, vom Knick bis Unterkante Fensterbank		cm	Bestellmenge		Stück

Bemerkungen:



Lieferart bitte ankreuzen

Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--


Datum: _____ Auftraggeber/Besteller: _____

Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!

Zeichnung / Futter mit Abseite Typ A-9 mit Fensterbank, Abstück vorne. Bekleidungsrahmen umlaufend

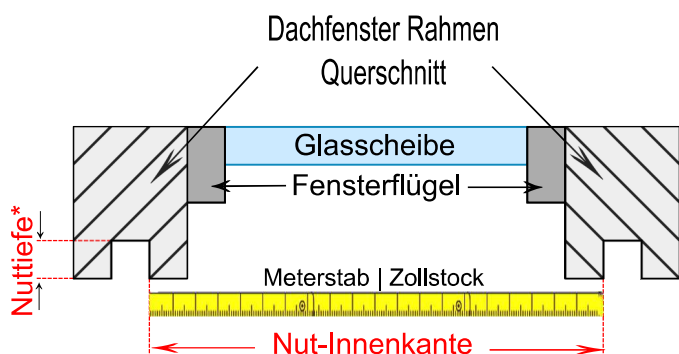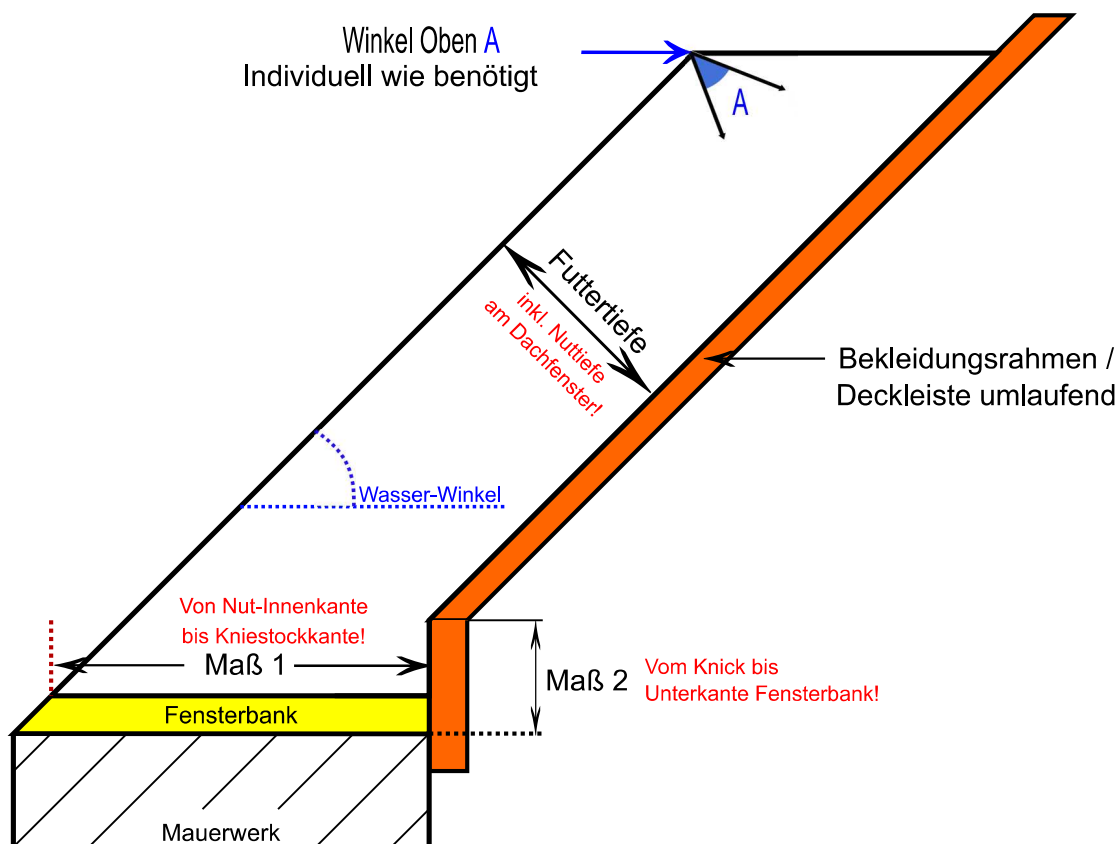

*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten ca. 4 mm Luft in der Nuttiefe berücksichtigen und von der Futtertiefe abziehen!

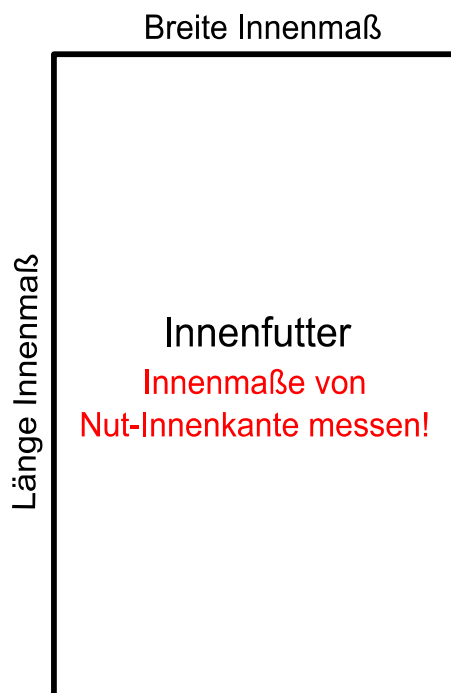

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!