

**Futter mit Abseite, Typ A  
mit Fensterbank, Abstück unten vorne und hinten**

© 2024 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Angebot		Bestellung	
---------	--	------------	--

**Kommission:**

**Dachfenster Hersteller**

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

**Ausführung, bitte ankreuzen**

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak, endlackiert		Buche Echtholz, endlackiert	
Esche Echtholz weiß deckend, endlackiert		Ahorn Echtholz, endlackiert	
RAL Farblackierung- Nr.:			

**Abdeckrahmen**

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite * / Maß in mm =	

**Wenn vorhanden, ankreuzen**

**Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!**

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

**(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)**

**\*(Aufpreis ab Sonderbreite größer als 100mm!)**

**Bemaßung / Bestellmenge**

Breite Innenmaß		cm	Winkel Oben <b>A</b>		Grad
Länge Innenmaß		cm	Winkel Unten <b>B</b>		Grad
Maß 1, inkl. Nuttiefe bis Unterkante Fensterbank		cm	Maß 3, vom Knick bis Unterkante Fensterbank		cm
Maß 2, von Nut-Innenkante Abstück bis Kniestockkante		cm	Maß 4, Simstiefe von Nut-Innenkante Abstück bis Vorderkante		cm
Futtertiefe, inkl. Nuttiefe!		cm	<b>Wasser-Winkel</b>		Grad
Zusatzblende ZB/BR 6/8/10 cm, unter Fensterbank, Optional falls benötigt!		cm	<b>Bestellmenge</b>		Stück

Bemerkungen:

**Lieferart bitte ankreuzen**



Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--

Datum:


Auftraggeber/Besteller:

**Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!**

# Zeichnung / Futter mit Abseite Typ A mit Fensterbank, Abstück unten vorne und hinten

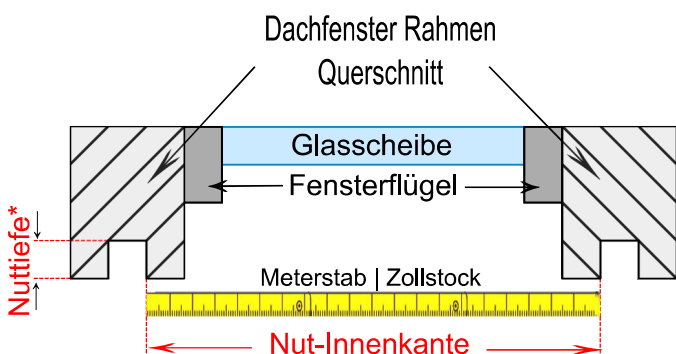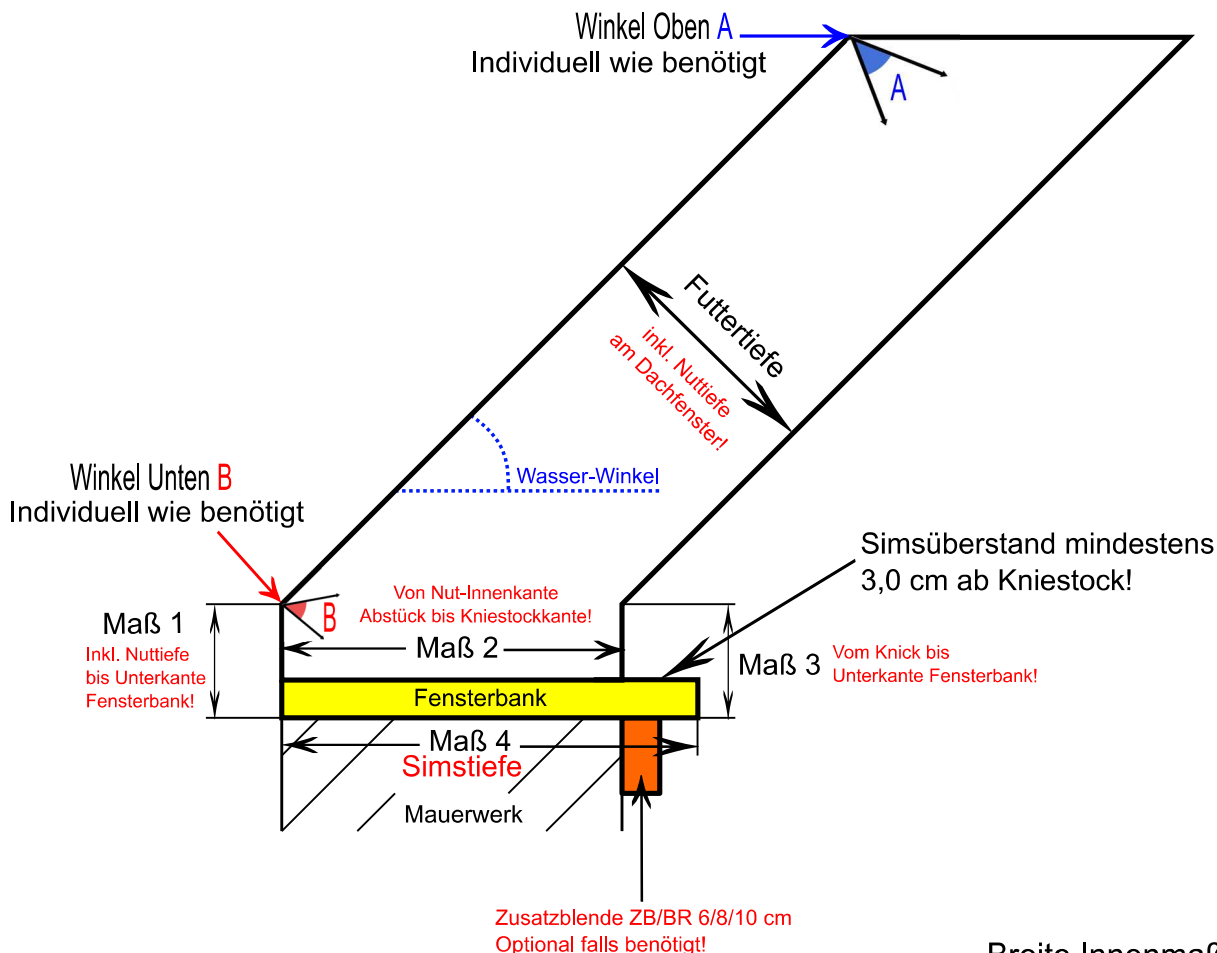

\*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten  
ca. 4 mm Luft in der Nuttiefe berücksichtigen  
und von der Futtertiefe abziehen!

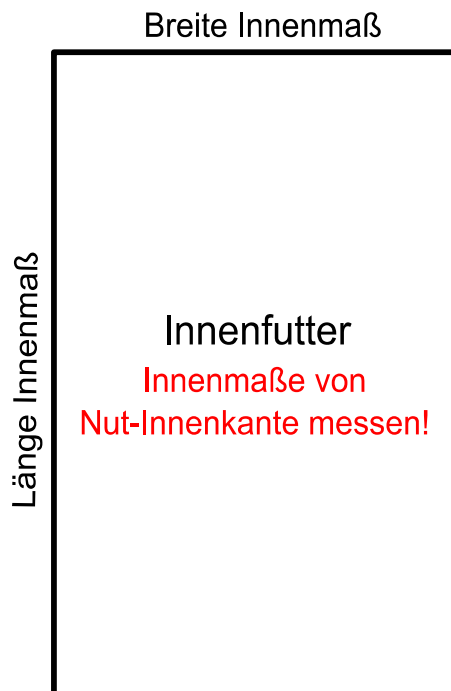

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!