

Keilfutter Typ K

© 2024 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten



Die Premium Marke in Europa

Angebot		Bestellung	
---------	--	------------	--

Kommission:

Dachfenster Hersteller

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

Ausführung, bitte ankreuzen

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz , endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell , endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak , endlackiert		Buche Echtholz , endlackiert	
Esche Echtholz weiß deckend , endlackiert		Ahorn Echtholz , endlackiert	
RAL Farblackierung- Nr.:			

Abdeckrahmen

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite * / Maß in mm =	

*(Aufpreis ab Sonderbreite größer als 100mm!)

Wenn vorhanden, ankreuzen.

Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

Bemaßung / Bestellmenge

Breite Innenmaß		cm	Winkel Oben A		Grad
Länge Innenmaß		cm	Winkel Unten B		Grad
Maß 1, 90 Grad zum DF, inkl. Nuttiefe bis Vorderkante/Zimmerdecke		cm	Bestellmenge		Stück
Maß 2, 90 Grad zum DF, inkl. Nuttiefe bis Vorderkante/Zimmerdecke		cm	Bemerkungen:		

Lieferart bitte ankreuzen

Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--

Datum:

Auftraggeber/Besteller:

Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!

Zeichnung / Keilfutter Typ K



© 2024 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Die Premium Marke
in Europa


Winkel A und B:

Ab Winkel 130 Grad muss die äußere Nut-Wange am Dachfenster-Rahmen entfernt werden!

Wenn nicht möglich Typ K-6, Typ K-8 oder Typ KD verwenden!

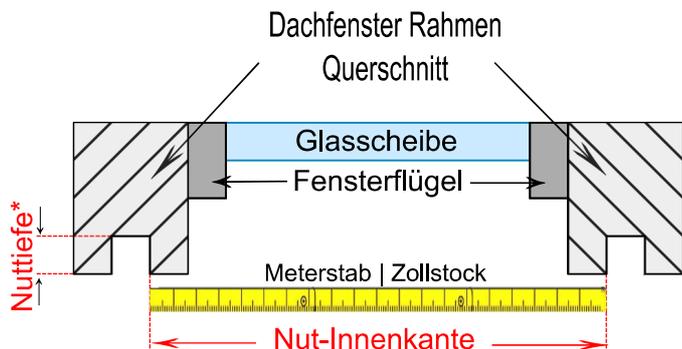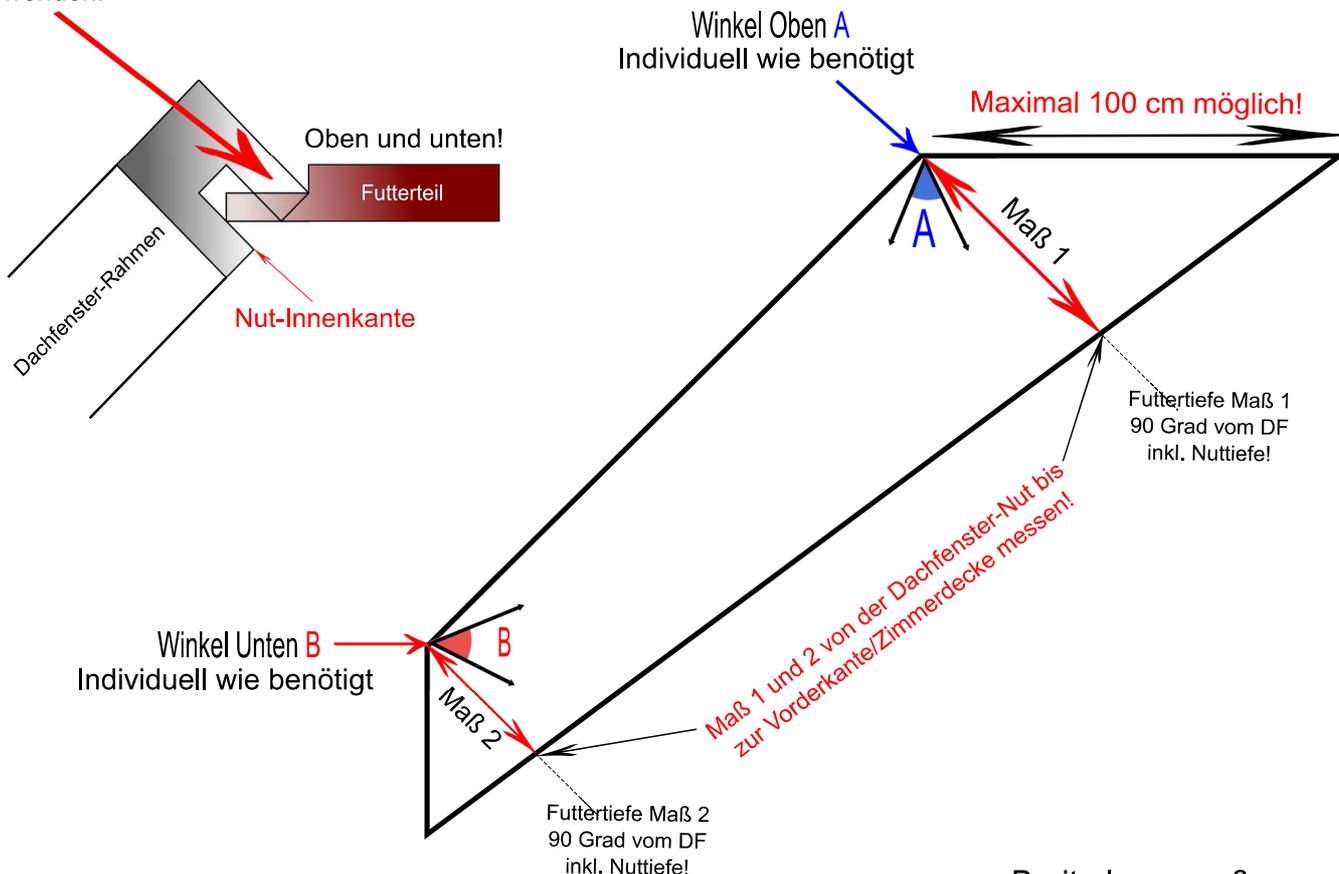

*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten ca. 4 mm Luft in der Nuttiefe berücksichtigen und von der Futtertiefe abziehen!

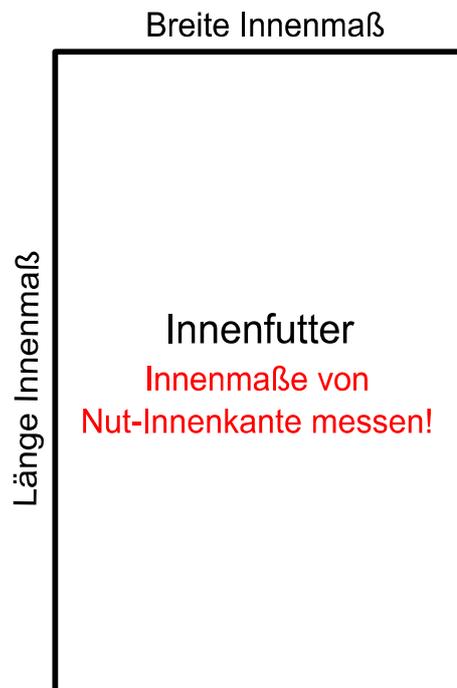

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!