

**Keilfutter mit Abseite Typ K-2
mit Fensterbank, ohne Abstück hinten**
© 2024 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Angebot		Bestellung	
---------	--	------------	--

Kommission:

Dachfenster Hersteller

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

Ausführung, bitte ankreuzen

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak, endlackiert		Buche Echtholz, endlackiert	
Esche Echtholz weiß deckend, endlackiert		Ahorn Echtholz, endlackiert	
RAL Farblackierung- Nr.:			

Abdeckrahmen

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite * / Maß in mm =	

Wenn vorhanden, ankreuzen

Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)

***(Aufpreis ab Sonderbreite größer als 100mm!)**

Bemaßung / Bestellmenge

Breite Innenmaß		cm	Winkel Oben A		Grad
Länge Innenmaß		cm	Wasser-Winkel		Grad
Maß 1, Futtertiefe Oben, inkl. Nuttiefe		cm	Maß 4, von Nut-Innenkante bis Kniestockkante!		cm
Maß 2, Futtertiefe Unten, inkl. Nuttiefe		cm	Maß 5, vom Knick bis Unterkante Fensterbank!		cm
Maß 3, von Eckpunkt bis variabel (z.B. 20,0 cm ab Eck!)		cm	Maß 6, Simstiefe, von Nut-Innenkante bis Vorderkante		cm
Zusatzblende ZB/BR 6/8/10 cm, unter Fensterbank, Optional falls benötigt!		cm	Bestellmenge		Stück

Bemerkungen:



Lieferart bitte ankreuzen

Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--


Datum: _____ Auftraggeber/Besteller: _____

Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!

Zeichnung / Keilfutter mit Abseite Typ K-2 mit Fensterbank, ohne Abstück hinten

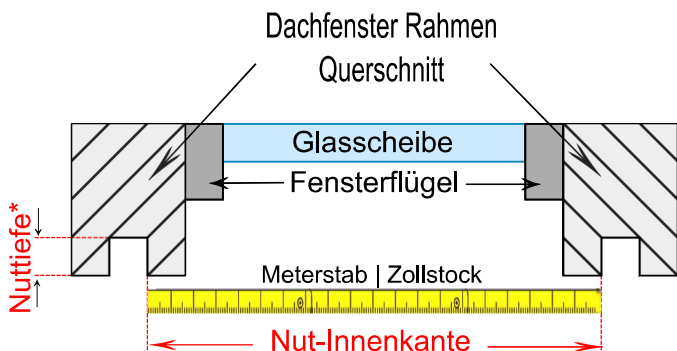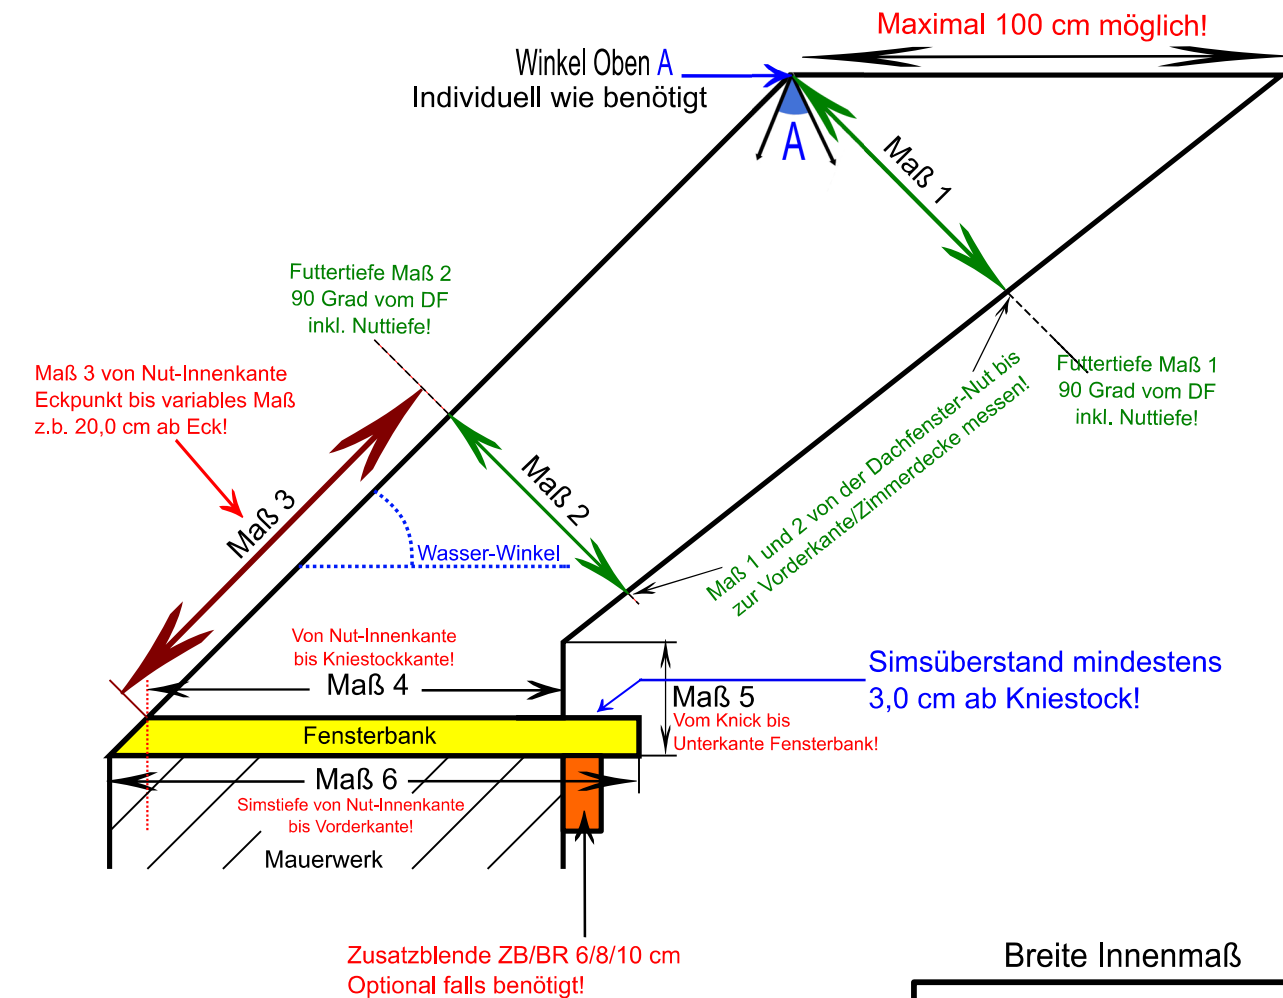

*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten
ca. 4 mm Luft in der Nuttiefe berücksichtigen
und von der Futtertiefe abziehen!

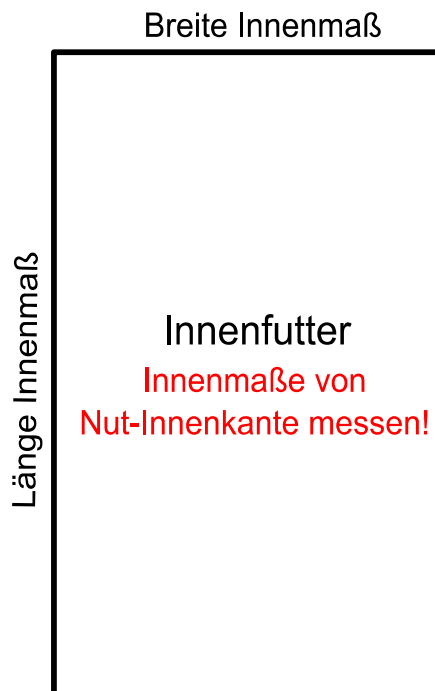

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!