

**Keilfutter mit Abseite Typ K-8  
mit Abseite unten**

© 2024 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

Angebot		Bestellung	
---------	--	------------	--

**Kommission:**

**Dachfenster Hersteller**

Velux	Typ/Größe:	Heim & Haus	Typ/Größe:
Roto	Typ/Größe:	Sonstige	Typ/Größe:
Fakro	Typ/Größe:		

**Ausführung, bitte ankreuzen**

AquaPro PVC Integralschaum weiß		ALPINO Fichte 3-Schicht, streichfähig	
Kiefer Echtholz, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, klarlackiert	
Eiche Echtholz hell, endlackiert		ALPINO Fichte 3-Schicht, weiß pigmentiert	
Eiche Echtholz Golden Oak, endlackiert		Buche Echtholz, endlackiert	
Esche Echtholz weiß deckend, endlackiert		Ahorn Echtholz, endlackiert	
RAL Farblackierung- Nr.:			

**Abdeckrahmen**

65 mm Standardbreite	
80 mm Standardbreite	
100 mm Standardbreite	
Sonderbreite * / Maß in mm =	

**Wenn vorhanden, ankreuzen**

**Futterfalz 80 mm tief, nur ab Futtertiefe 20 cm möglich!**

Velux BDX Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	
Roto MDA Dämm- und Anschluss-Set ist vorhanden	

**(Ohne BDX/MDA wird Standardfalz 30 mm tief ausgeführt!)**

**\*(Aufpreis ab Sonderbreite größer als 100mm!)**

**Bemaßung / Bestellmenge**

Breite Innenmaß		cm	Winkel Oben <b>A</b>		Grad
Länge Innenmaß		cm	Winkel Unten <b>B</b>		Grad
Maß 1, Futtertiefe Oben, inkl. Nuttiefe		cm	Winkel Unten <b>C</b>		Grad
Maß 2, Futtertiefe Unten, inkl. Nuttiefe		cm	<b>Bestellmenge</b>		<b>Stück</b>
Maß 3, <b>Sichtseite innen, inkl. Nuttiefe bis Knickkante messen!</b>		cm	Bemerkungen:		

**Lieferart bitte ankreuzen**

Abholung: komplett fertig montiert		Abholung: Futter + Rahmen zerlegt		Zufuhr per Spedition	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--



Datum:

Auftraggeber/Besteller:


**Hinweis: Für Aufmaßfehler übernehmen wir keine Haftung!**

# Zeichnung / Keilfutter mit Abseite Typ K-8 mit Abseite unten

© 2024 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

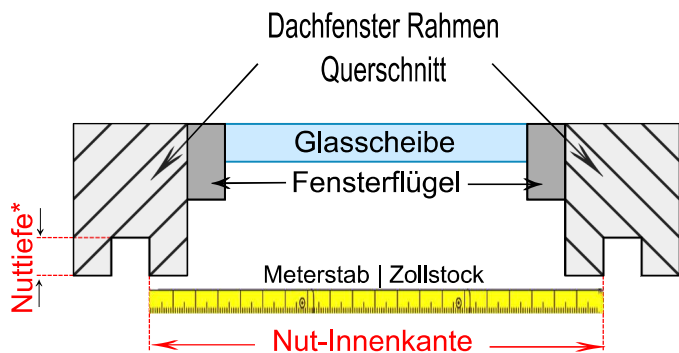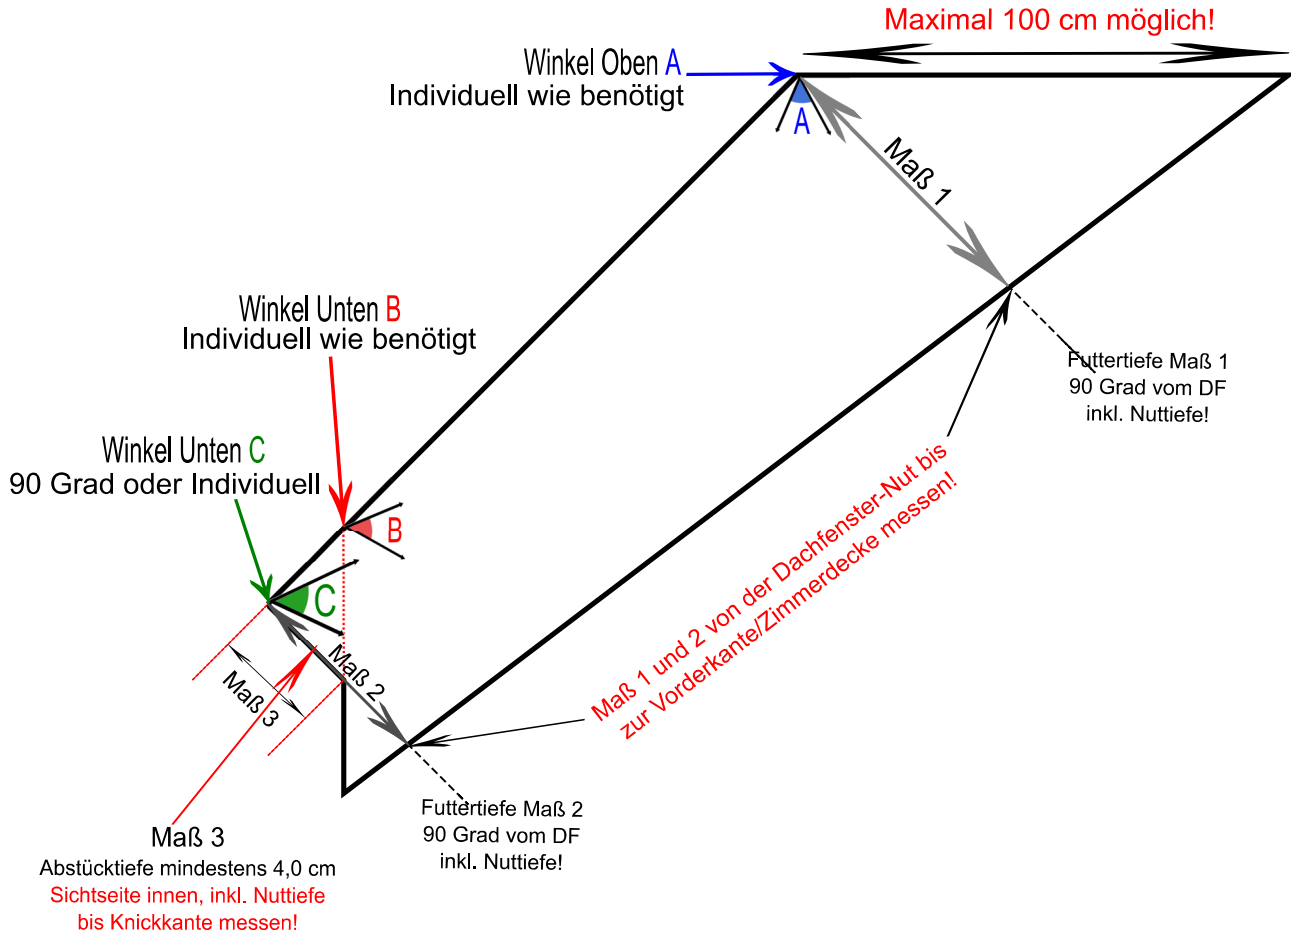

\*Nuttiefe: Zum Ausgleich von Unebenheiten  
ca. 4 mm Luft in der Nuttiefe berücksichtigen  
und von der Futtertiefe abziehen!

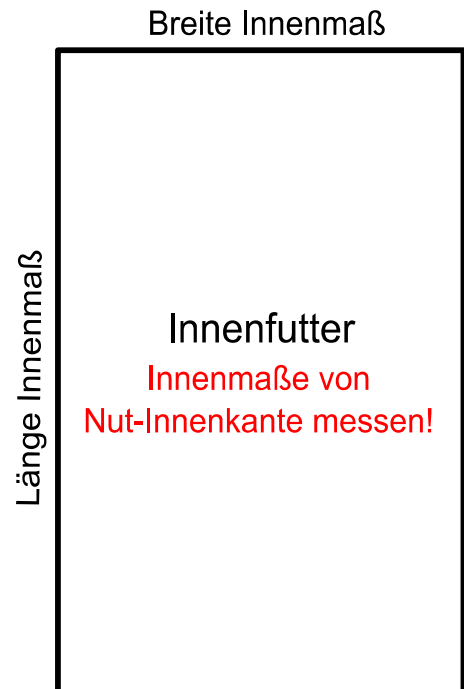

Achtung, unsere Innenfutter haben Materialstärke 19 mm, Dämmung und Dampfsperre mit ausreichend Abstand für das Innenfutter herstellen!